



Momentnøgle standard MANOSKOP® med fast indbygget skralde

721 Quick



Art. nr. 50204030
GTIN 4018754268948
Model 721/30 QUICK



Mærke.

Momentnøgle 721 Quick 60-300N·m 1/2" L. 553mm

Fordele.

Made in Germany - udløsende STAHLWILLE-momentnøgle, skralde med firkantet gennemgående drev, længde 553 mm, med kalibreringscertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017), 50204030.

Lynhurtig og præcis indstilling af drejningsmoment.

Patenteret, slidstærkt udløsningssystem med bøjestang.

Yderligere belastning efter udløsning eller belastning mod driftsretningen forårsager ikke beskadigelse af momentnøglen.

Produktets højdepunkter.



Lynhurtig indstilling.

Drejningsmomentet indstilles hurtigt og nemt ved hjælp af et let betjenet håndtag i grebet. Skalaen kan flyttes hurtigt og sikkert med et ergonomisk formet, skridsikkert justeringselement med tommelfingerfordybning.



Justering uden demontering.

De mekaniske STAHLWILLE momentnøgler har 2 indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi, hvilket muliggør enkel justering udvendigt uden demontering af værktøjet.

Teknologier og egenskaber.



System med slidstærk bøjestang

Denne momentnøgle er udstyret med et slidstærkt udløersystem med bøjebjælke. I modsætning til konventionelle momentnøgler med spiralfjedre er den fleksible stang ikke forspændt i aflastet tilstand, hvilket betyder, at "fjederen" ikke skal nulstilles til "0" efter brug.



2-komponenthåndtag




Vores 2-komponenthåndtag er skridsikkert og har en ergonomisk form. Det er modstandsdygtigt over for olier, fedt, brændstoffer, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaget angiver betjeningsretningen.



DIN EN ISO 6789-2

Vores momentnøgler og skruetrækkere er kalibreret i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og leveres med et tilhørende kalibreringscertifikat. Momentnøglerne kalibreres desuden i henhold til VDI 2648-2. På denne måde sikrer vi nøjagtigheden og sporbarheden af vores værktøj.

Teknisk tegning.

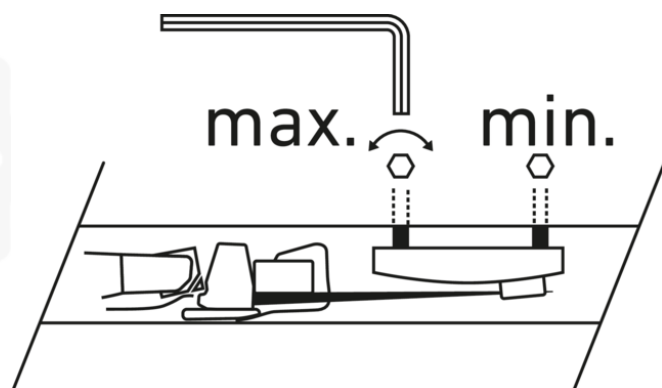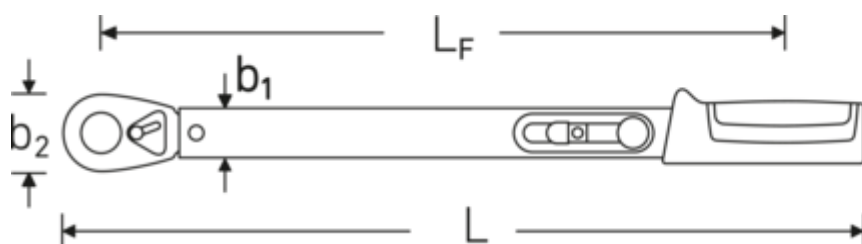

Tekniske attributter.

Str.	30
Måleområde N·m	60-300 N·m
Måleområde ft·lb	50-220 ft·lb
MA N·m	60 N·m
Nominel værdi N·m	300 N·m
Skalainddeling N·m	10 N·m
Skalainddeling ft·lb	10 ft·lb
Firkantet udgang udvendigt (tommer)	1/2
Længde mm (L)	553 mm
b1	28 mm
b2	44 mm
Højde mm (h1)	23 mm
Højde mm (h2)	27,5 mm
Antal tænder	36
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
LF	486 mm

Logistiske data.

Art. nr.	50204030
GTIN	4018754268948
Vægt (g)	1646 g
Volym (förpackad, dm3)	1.2006 dm3
Pakkestandard	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	555
Bredde mm (IFS)	46
Højde mm (IFS)	30
Vægt (brutto, kg)	1,810
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,114
Længde (pakket, mm)	580
Bredde (pakket, mm)	46
Højde (pakket, mm)	45

Varianter.

Art. nr.	Artikelbeskrivelse i brug (IFS)	Betegnelse	GTIN
50204005	721/5 QUICK	Momentnøgle 721 Quick 6-50N·m 3/8" L. 352mm	4018754268917
50204015	721/15 QUICK	Momentnøgle 721 Quick 30-150N·m 1/2" L. 452mm	4018754268924
50204020	721/20 QUICK	Momentnøgle 721 Quick 40-200N·m 1/2" L. 483mm	4018754268931
50204030	721/30 QUICK	Momentnøgle 721 Quick 60-300N·m 1/2" L. 553mm	4018754268948

GTIN-kode.



Tilbehør (til).



81370003

Plastkasse, tom

Reservedel(e), reservedel(e) til.



59191030

Skraldereservedelssæt

Billeder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal