



OPEN RING dobbeltringnøgler, vinklede, metriske, sekskantede

OPEN RING 24



Art. nr. 41080911
GTIN 4018754021895
Model OPEN RING 24 9 x 11



Mærke.

Doppeltringnøgle, vinklet Nøglestr. 9 x 11 L.155mm

Egenskaber.

- **Metrisk, forskellige** endestørrelser
- Vinklet 10°
- Sekskantet med AS-Drive profil
- Holdbart, slankt og let design
- Høj bøjningsstyrke takket være dobbelt T-profil
- STAHLWILLEs afrundede overflade giver en skridsikker, behagelig fornemmelse
- Sænksmedet, forstærket og afkølet i oliebad
- Chrome Alloy Steel, forkromet
- DIN 3118 / ISO 3318

Fordele.

med sekskant

Det sekskantede AS-Drive-profil beskytter skrue og møtrik, fordi kraften ledes målrettet via flankerne- ikke via kanterne.

Fremstillet af robust Chrome Alloy Steel og desuden forkromet for høj holdbarhed, pålidelig korrosionsbeskyttelse og enorm slidstyrke.

En særlig fremstillingsproces muliggør tyndvæggede ringe- slanke til brug i trange områder og samtidig robuste nok til store belastninger.

Den markante STAHLWILLE-rundfinish giver ringskraldenøgle et godt greb og en behagelig fornemmelse for sikkert arbejde, selv med oliesmurt hænder.

Produktets højdepunkter.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Hurtig adgang i trange monteringssituationer

Den åbne ring gør det muligt at sætte skruenøglen særligt hurtigt på siden af skruesamlingen uden at skulle sætte den på ovenfra. Dette giver klare fordele i trange monteringsrum og ved anvendelser, hvor ledninger, gevindstænger eller omgivende komponenter begrænser adgangen. På denne måde kan skruesteder også nås og bearbejdes effektivt i vanskelige monteringssituationer.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Mere effektivitet og bedre adgang

Vores åbne dobbeltringnøgle er vinklet 10° og giver dermed bedre adgang til skruesamlinger i trange monteringsrum- f.eks. ved siden af kabinetter, ledninger eller rammer. Takket være de ulige nøglestørrelser dækker den desuden 2 almindelige størrelser. Det sparer mærkbart værktøjsskift, holder arbejdsgangen flydende og er en reel fordel, især ved tilbagevendende monterings- og servicearbejde.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Optimal kraftoverførsel

Hver skruenøgle garanterer en konstant fremragende kvalitet på grund af minimale produktionstolerancer og høj reproducerbar præcision. Gabet og ringen sidder altid fast på skrue og sikrer dermed en optimal kraftoverførsel.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Skridsikker overflade

STAHLWILLE-skruenøgler har en højkvalitets og skridsikker overfladestruktur, der gør det muligt at arbejde sikkert, selv med olierede hænder. Den skridsikre overflade øger kontrollen under håndtering.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Højkvalitetsforarbejdning

Nøglen er smedet af højkvalitets Chrome Alloy Steel, hvilket giver den høj stabilitet og modstandsdygtighed, selv ved kontinuerlig brug. Den er desuden korrosionsbestandig forkromet.

Teknologier og egenskaber.



Dobbelt T-profil

Vores kombinations- og ringgaffelnøgler har en ekstra fordybning i midten af værktøjet. Ligesom princippet med en dobbelt T-bjælke giver dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig med at vægten reduceres.



Anti-Slip-Drive


Den specielle AS-Drive profil muliggør høj kraftoverførsel til skruernes og boltenes flader uden at beskadige dem. Dette forhindrer også, at skruehovedet rives af.



Tyndvæggede ringe

Vores rings tynde vægddiameter gør det nemmere at arbejde på trange steder. Ringsiderne er højere end standardmøtrikker, hvilket forhindrer fastklemning.

Teknisk tegning.

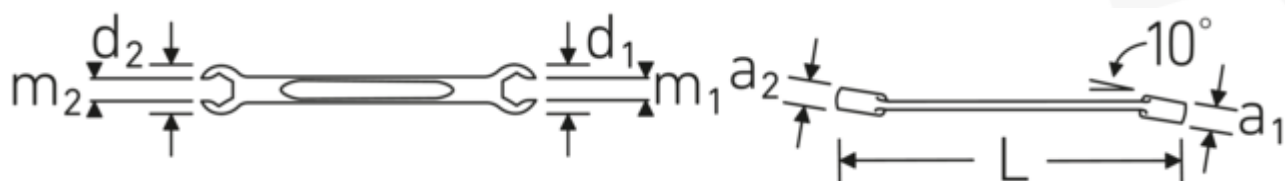

Tekniske attributter.

Nøglestørrelse 1 [mm]	9 mm
Nøglestørrelse 2 [mm]	11 mm
Længde mm (L)	155 mm
a1	8,5 mm
a2	9 mm
Udgangsprofil	sekskant AS-Drive
d1	18,5 mm

Logistiske data.

Art. nr.	41080911
GTIN	4018754021895
Vægt (g)	54 g
Volym (förpackad, dm3)	0.35112 dm3
Pakkestandard	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100

d2	21,5 mm	Oprindelsesland AWR	GERMANY
DIN	DIN 3118 / ISO 3318	Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Legering	Chrome Alloy Steel	Dybde mm (IFS)	150
m1	6,7 mm	Bredde mm (IFS)	22
m2	8,6 mm	Højde mm (IFS)	11
Overflade	forkromet	Vægt (brutto, kg)	0,540
Ringposition	10 °	Vægt PAP (kg)	0,000
		Vægt PVC (kg)	0,008
		Længde (pakket, mm)	152
		Bredde (pakket, mm)	55
		Højde (pakket, mm)	42

Varianter.

Art. nr.	Artikelbeskrivelse i brug (IFS)	Betegnelse	GTIN
41080810	OPEN RING 24 8 x 10	Dobbeltringnøgle, vinklet Nøglestr. 8 x 10 L.145mm	4018754021888
41080911	OPEN RING 24 9 x 11	Dobbeltringnøgle, vinklet Nøglestr. 9 x 11 L.155mm	4018754021895
41081011	OPEN RING 24 10 x 11	Dobbeltringnøgle, vinklet Nøglestr. 10 x 11 L.155mm	4018754021901
41081012	OPEN RING 24 10 x 12	Dobbeltringnøgle, vinklet Nøglestr. 10 x 12 L.160mm	4018754021918
41081113	OPEN RING 24 11 x 13	Dobbeltringnøgle, vinklet Nøglestr. 11 x 13 L.170mm	4018754021925
41081214	OPEN RING 24 12 x 14	Dobbeltringnøgle, vinklet Nøglestr. 12 x 14 L.180mm	4018754021932

GTIN-kode.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal