



**StahlwilleSTABIL® dobbeltringnøgle,  
metrisk, dybt tandet**

**StahlwilleSTABIL® 20**

Art. nr. **41042224**

GTIN **4018754021055**

Model **StahlwilleSTABIL® 20 22 x 24**



#### Mærke.

Doppeltringnøgle Nøglestr. 22 x 24 L.330mm

#### Egenskaber.

- **Metrisk, forskellige** endestørrelser
- Dybt tandet
- Tolvkantet med AS-Drive profil
- Holdbart, slankt og let design
- Høj bøjningsstyrke takket være dobbelt T-profil
- STAHLWILLEs afrundede overflade giver en skridsikker, behagelig fornemmelse
- Sænksmedet, forstærket og afkølet i oliebad
- Chrome Alloy Steel, forkromet

## Fordele.

dybt forkrøppet

Det tolvkantede AS-Drive-profil beskytter skruer og møtrikker, fordi kraften ledes målrettet via flankerne- ikke via kanterne.

Fremstillet af robust Chrome Alloy Steel og desuden forkromet for høj holdbarhed, pålidelig korrosionsbeskyttelse og enorm slidstyrke.

En særlig fremstillingsproces muliggør tyndvæggede ringe- slanke til brug i trange områder og samtidig robuste nok til store belastninger.

Den markante STAHLWILLE-rundfinish giver skruenøglen et godt greb og en behagelig fornemmelse for sikkert arbejde, selv med oliesmurt hænder.

## Produktets højdepunkter.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Til vinklede områder

Vores dobbeltringnøgle ligger rigtig godt i hånden og giver en sikker, stabil fornemmelse, selv ved fastsiddende skrue. Takket være den 75° dybt tande form når de pålideligt ind i vinklede eller svært tilgængelige områder- netop der, hvor konventionelle nøgler hurtigt når deres grænser.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Optimal kraftoverførsel

Hver skruenøgle garanterer en konstant fremragende kvalitet på grund af minimale produktionstolerancer og høj reproducerbar præcision. Gabet og ringen sidder altid fast på skrue og sikrer dermed en optimal kraftoverførsel.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Skridsikker overflade

STAHLWILLE-skruenøgler har en højkvalitets og skridsikker overfladestruktur, der gør det muligt at arbejde sikkert, selv med olierede hænder. Den skridsikre overflade øger kontrollen under håndtering.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Højkvalitetsforarbejdning

Nøglen er smedet af højkvalitets Chrome Alloy Steel, hvilket giver den høj stabilitet og modstandsdygtighed, selv ved kontinuerlig brug. Den er desuden korrosionsbestandig forkromet.

## Teknologier og egenskaber.



### Dobbelt T-profil

Vores kombinations- og ringgaffelnøgler har en ekstra fordybning i midten af værktøjet. Ligesom princippet med en dobbelt T-bjælke giver dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig med at vægten reduceres.



### Anti-Slip-Drive


Den specielle AS-Drive profil muliggør høj kraftoverførsel til skruernes og boltenes flader uden at beskadige dem. Dette forhindrer også, at skruehovedet rives af.



### Tyndvæggede ringe

Vores ringes tynde vægdiаметer gør det nemmere at arbejde på trange steder. Ringsiderne er højere end standardmøtrikker, hvilket forhindrer fastklemning.

## Teknisk tegning.

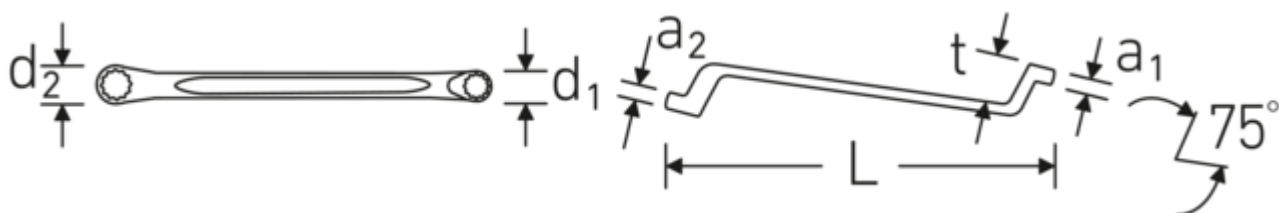

## Tekniske attributter.

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Nøglestørrelse 1 [mm] | 22 mm               |
| Nøglestørrelse 2 [mm] | 24 mm               |
| Længde mm (L)         | 330 mm              |
| a1                    | 14 mm               |
| a2                    | 14 mm               |
| Udgangsprofil         | tolvkantet AS-Drive |
| d1                    | 32,1 mm             |
| d2                    | 34,7 mm             |
| Legering              | Chrome Alloy Steel  |
| Overflade             | forkromet           |
| t                     | 34 mm               |
| Ringposition          | 75 °                |

## Logistiske data.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Art. nr.               | 41042224            |
| GTIN                   | 4018754021055       |
| Vægt (g)               | 368 g               |
| Volym (förpackad, dm3) | 1.2654 dm3          |
| Pakkestandard          | 5                   |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig |
| Toldtarif nr.          | 82041100            |
| Oprindelsesland AWR    | GERMANY             |
| Oprindelsesregion      | Nordrhein-Westfalen |
| Dybde mm (IFS)         | 340                 |
| Bredde mm (IFS)        | 40                  |
| Højde mm (IFS)         | 35                  |
| Vægt (brutto, kg)      | 1,930               |
| Vægt PAP (kg)          | 0,000               |
| Vægt PVC (kg)          | 0,016               |
| Længde (pakket, mm)    | 360                 |
| Bredde (pakket, mm)    | 95                  |

## Varianter.

| Art. nr. | Artikelbeskrivelse i brug (IFS) | Betegnelse                                    | GTIN          |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| 41040607 | StahlwilleSTABIL®<br>20 6 x 7   | Dobbeltringnøgle Nøglestr. 6 x 7<br>L.165mm   | 4018754020782 |
| 41040809 | StahlwilleSTABIL®<br>20 8 x 9   | Dobbeltringnøgle Nøglestr. 8 x 9<br>L.180mm   | 4018754020805 |
| 41040810 | StahlwilleSTABIL®<br>20 8 x 10  | Dobbeltringnøgle Nøglestr. 8 x 10<br>L.180mm  | 4018754020812 |
| 41041011 | StahlwilleSTABIL®<br>20 10 x 11 | Dobbeltringnøgle Nøglestr. 10 x 11<br>L.200mm | 4018754020829 |
| 41041013 | StahlwilleSTABIL®<br>20 10 x 13 | Dobbeltringnøgle Nøglestr. 10 x 13<br>L.220mm | 4018754020843 |
| 41041213 | StahlwilleSTABIL®<br>20 12 x 13 | Dobbeltringnøgle Nøglestr. 12 x 13<br>L.220mm | 4018754020867 |
| 41041317 | StahlwilleSTABIL®<br>20 13 x 17 | Dobbeltringnøgle Nøglestr. 13 x 17<br>L.245mm | 4018754020911 |
| 41041415 | StahlwilleSTABIL®<br>20 14 x 15 | Dobbeltringnøgle Nøglestr. 14 x 15<br>L.245mm | 4018754020928 |
| 41041617 | StahlwilleSTABIL®<br>20 16 x 17 | Dobbeltringnøgle Nøglestr. 16 x 17<br>L.255mm | 4018754020942 |
| 41041719 | StahlwilleSTABIL®<br>20 17 x 19 | Dobbeltringnøgle Nøglestr. 17 x 19<br>L.270mm | 4018754020966 |
| 41041819 | StahlwilleSTABIL®<br>20 18 x 19 | Dobbeltringnøgle Nøglestr. 18 x 19<br>L.275mm | 4018754020973 |
| 41041821 | StahlwilleSTABIL®<br>20 18 x 21 | Dobbeltringnøgle Nøglestr. 18 x 21<br>L.300mm | 4018754020980 |
| 41041922 | StahlwilleSTABIL®<br>20 19 x 22 | Dobbeltringnøgle Nøglestr. 19 x 22<br>L.300mm | 4018754020997 |
| 41042022 | StahlwilleSTABIL®<br>20 20 x 22 | Dobbeltringnøgle Nøglestr. 20 x 22<br>L.300mm | 4018754021017 |
| 41042123 | StahlwilleSTABIL®<br>20 21 x 23 | Dobbeltringnøgle Nøglestr. 21 x 23<br>L.315mm | 4018754021031 |
| 41042124 | StahlwilleSTABIL®<br>20 21 x 24 | Dobbeltringnøgle Nøglestr. 21 x 24<br>L.330mm | 4018754021048 |
| 41042224 | StahlwilleSTABIL®<br>20 22 x 24 | Dobbeltringnøgle Nøglestr. 22 x 24<br>L.330mm | 4018754021055 |
| 41042426 | StahlwilleSTABIL®<br>20 24 x 26 | Dobbeltringnøgle Nøglestr. 24 x 26<br>L.330mm | 4018754021062 |
| 41042427 | StahlwilleSTABIL®<br>20 24 x 27 | Dobbeltringnøgle Nøglestr. 24 x 27<br>L.330mm | 4018754021079 |

|          |                                 |                                               |               |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| 41042528 | StahlwilleSTABIL®<br>20 25 x 28 | Dobbeltringnøgle Nøglestr. 25 x 28<br>L.350mm | 4018754021093 |
| 41042730 | StahlwilleSTABIL®<br>20 27 x 30 | Dobbeltringnøgle Nøglestr. 27 x 30<br>L.360mm | 4018754021116 |
| 41042732 | StahlwilleSTABIL®<br>20 27 x 32 | Dobbeltringnøgle Nøglestr. 27 x 32<br>L.360mm | 4018754021123 |
| 41043032 | StahlwilleSTABIL®<br>20 30 x 32 | Dobbeltringnøgle Nøglestr. 30 x 32<br>L.365mm | 4018754021130 |
| 41043034 | StahlwilleSTABIL®<br>20 30 x 34 | Dobbeltringnøgle Nøglestr. 30 x 34<br>L.365mm | 4018754021147 |
| 41043641 | StahlwilleSTABIL®<br>20 36 x 41 | Dobbeltringnøgle Nøglestr. 36 x 41<br>L.440mm | 4018754021185 |
| 41044650 | StahlwilleSTABIL®<br>20 46 x 50 | Dobbeltringnøgle Nøglestr. 46 x 50<br>L.535mm | 4018754021208 |

## GTIN-kode.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal