



## Kragfodsnøgler

440

Art. nr. 02190021  
GTIN 4018754003426  
Model 440 21





Mærke. 3/8 " Kragfodsnøgle Nøglestr. 21mm L.42.8mm

Egenskaber.

- Chrome-Alloy-Steel, forkromet
- BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på momentnøglen <!-- (se note side [170524]) -->

## Teknisk tegning.

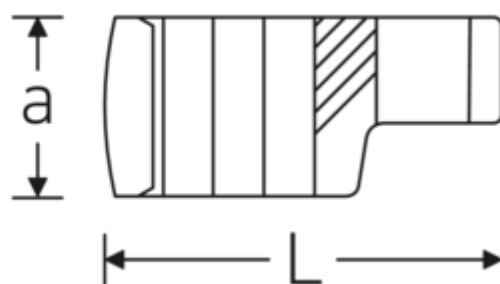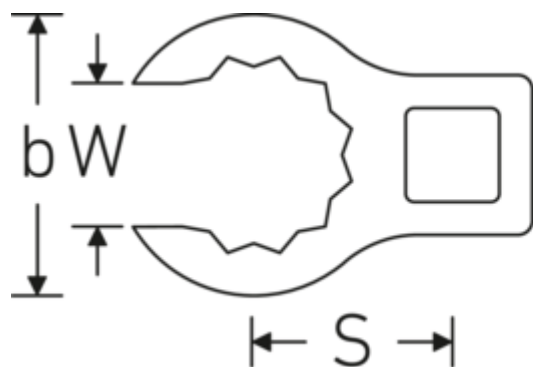

## Tekniske attributter.

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Nøglestørrelse [mm]                | 21 mm   |
| Firkantet drev indvendigt (tommer) | 3/8 "   |
| Længde mm (L)                      | 42,8 mm |
| Bredde mm (b)                      | 31,3 mm |
| a                                  | 18,5 mm |
| S                                  | 22,5 mm |

## Logistiske data.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Art. nr.               | 02190021            |
| GTIN                   | 4018754003426       |
| Vægt (g)               | 45 g                |
| Volym (förpackad, dm3) | 0.026144 dm3        |
| Pakkestandard          | 1                   |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig |

|   |         |                     |                     |
|---|---------|---------------------|---------------------|
| W | 16,2 mm | Toldtarif nr.       | 82042000            |
|   |         | Oprindelsesland AWR | GERMANY             |
|   |         | Oprindelsesregion   | Nordrhein-Westfalen |
|   |         | Dybde mm (IFS)      | 42                  |
|   |         | Bredde mm (IFS)     | 31                  |
|   |         | Højde mm (IFS)      | 18                  |
|   |         | Vægt (brutto, kg)   | 0,048               |
|   |         | Vægt PAP (kg)       | 0,000               |
|   |         | Vægt PVC (kg)       | 0,002               |
|   |         | Længde (pakket, mm) | 43                  |
|   |         | Bredde (pakket, mm) | 32                  |
|   |         | Højde (pakket, mm)  | 19                  |

## Varianter.

| Art. nr. | Artikelbeskrivelse i brug (IFS) | Betegnelse                                      | GTIN          |
|----------|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| 01190008 | 440 8                           | 1/4 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 8mm<br>L.23.8mm  | 4018754149094 |
| 01190009 | 440 9                           | 1/4 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 9mm<br>L.28.5mm  | 4018754140985 |
| 01190010 | 440 10                          | 1/4 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 10mm<br>L.28.4mm | 4018754000739 |
| 01190011 | 440 11                          | 1/4 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 11mm<br>L.28mm   | 4018754149100 |
| 01190012 | 440 12                          | 1/4 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 12mm<br>L.30.8mm | 4018754000746 |
| 01190013 | 440 13                          | 1/4 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 13mm<br>L.32mm   | 4018754102099 |
| 01190014 | 440 14                          | 1/4 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 14mm<br>L.31.7mm | 4018754000753 |
| 02190015 | 440 15                          | 3/8 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 15mm<br>L.36.5mm | 4018754141029 |
| 02190016 | 440 16                          | 3/8 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 16mm<br>L.36.1mm | 4018754003389 |
| 02190017 | 440 17                          | 3/8 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 17mm<br>L.39.2mm | 4018754003396 |
| 02190018 | 440 18                          | 3/8 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 18mm<br>L.40.8mm | 4018754003402 |
| 02190019 | 440 19                          | 3/8 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 19mm<br>L.40.5mm | 4018754003419 |
| 02190020 | 440 20                          | 3/8 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 20mm<br>L.42.9mm | 4018754141036 |
| 02190021 | 440 21                          | 3/8 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 21mm<br>L.42.8mm | 4018754003426 |

|          |          |                                                 |               |
|----------|----------|-------------------------------------------------|---------------|
| 02190022 | 440 22   | 3/8 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 22mm<br>L.45.3mm | 4018754003433 |
| 02190023 | 440 23   | 3/8 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 23mm<br>L.47.5mm | 4018754141043 |
| 02190024 | 440 24   | 3/8 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 24mm<br>L.47.3mm | 4018754003440 |
| 02190025 | 440 25   | 3/8 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 25mm<br>L.49.3mm | 4018754141050 |
| 02190026 | 440 26   | 3/8 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 26mm<br>L.49.3mm | 4018754003457 |
| 02190027 | 440 27   | 3/8 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 27mm<br>L.52.8mm | 4018754003464 |
| 02191027 | 440 27MB | 3/8 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 27mm<br>L.57.1mm | 4018754103362 |
| 03190028 | 440 28   | 1/2 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 28mm<br>L.56.8mm | 4018754148684 |
| 03190030 | 440 30   | 1/2 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 30mm<br>L.63mm   | 4018754102167 |
| 03190032 | 440 32   | 1/2 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 32mm<br>L.62.5mm | 4018754102105 |
| 03190034 | 440 34   | 1/2 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 34mm<br>L.64.2mm | 4018754141166 |
| 03190036 | 440 36   | 1/2 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 36mm<br>L.66.5mm | 4018754102075 |
| 03190038 | 440 38   | 1/2 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 38mm<br>L.68.1mm | 4018754141173 |
| 03190040 | 440 40   | 1/2 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 40mm<br>L.71.8mm | 4018754141180 |
| 03190041 | 440 41   | 1/2 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 41mm<br>L.71.8mm | 4018754102112 |
| 03190042 | 440 42   | 1/2 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 42mm<br>L.71mm   | 4018754141197 |
| 03190046 | 440 46   | 1/2 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 46mm<br>L.77.7mm | 4018754102129 |
| 03190050 | 440 50   | 1/2 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 50mm<br>L.83.2mm | 4018754141203 |

## GTIN-kode.



# Billeder.

## DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Die Vorgabe des Drehmoments ist immer ein Maßstab für den Torquemoment  $T_{\text{eff}}$ , welches muss für das benötigte Drehmoment  $T_{\text{eff}}$  einwirkender Antriebs- bzw. Drehmoment erreicht werden.

**Achtung:** Bei der Angabe des Drehmoments oder Drehmomentes muss immer die Angabe des Drehmomentes der Steckschlüssel-15 mm sein. Bei veränderten Stichtmaßen muss das Drehmoment  $T_{\text{eff}}$  angegeben werden. Bei veränderten Stichtmaßen muss das Drehmoment  $T_{\text{eff}}$  angegeben werden.

$$M_{\text{eff}} = \frac{M_{\text{eff}} \cdot L_{\text{eff}}}{L_{\text{eff}}} \left[ \frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_{\text{eff}} = \frac{M_{\text{eff}} \cdot L_{\text{eff}}}{L_{\text{eff}}}$$

$$L_{\text{eff}} = L_{\text{eff}} \cdot 5 \text{ bis } 1,5$$



10

**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal