



Ring-indstiksværktøj

732/40

Art. nr. **58224013**
GTIN **4018754034192**
Model **732/40 13**




Mærke.

Ring-indstiksværktøj Nøglestr. 13mm Værktøjshold. 14 x 18

Fordele.

Til momentnøgler med firkantet indstik

Teknisk tegning.

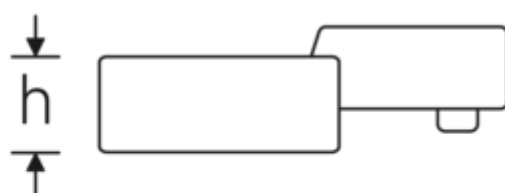

Tekniske attributter.

Nøglestørrelse [mm]	13 mm
Størrelse værktøjsholder [indvendig firkant]	14 x 18 mm
Bredde mm (b)	22,5 mm
Højde mm (h)	11 mm

Logistiske data.

Art. nr.	58224013
GTIN	4018754034192
Vægt (g)	130 g
Volym (förpackad, dm3)	0.048642 dm3
Pakkestandard	1

S	25 mm	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Toldtarif nr.	82041100
		Oprindelsesland AWR	GERMANY
		Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
		Dybde mm (IFS)	61
		Bredde mm (IFS)	30
		Højde mm (IFS)	21
		Vægt (brutto, kg)	0,130
		Vægt PAP (kg)	0,000
		Vægt PVC (kg)	0,002
		Længde (pakket, mm)	67
		Bredde (pakket, mm)	33
		Højde (pakket, mm)	22

Varianter.

Art. nr.	Artikelbeskrivelse i brug (IFS)	Betegnelse	GTIN
58224013	732/40 13	Ring-indstiksværktøj Nøglestr. 13mm Værktøjshold.14 x 18	4018754034192
58224014	732/40 14	Ring-indstiksværktøj Nøglestr. 14mm Værktøjshold.14 x 18	4018754034208
58224015	732/40 15	Ring-indstiksværktøj Nøglestr. 15mm Værktøjshold.14 x 18	4018754034215
58224016	732/40 16	Ring-indstiksværktøj Nøglestr. 16mm Værktøjshold.14 x 18	4018754034222
58224017	732/40 17	Ring-indstiksværktøj Nøglestr. 17mm Værktøjshold.14 x 18	4018754034239
58224018	732/40 18	Ring-indstiksværktøj Nøglestr. 18mm Værktøjshold.14 x 18	4018754034246
58224019	732/40 19	Ring-indstiksværktøj Nøglestr. 19mm Værktøjshold.14 x 18	4018754034253
58224021	732/40 21	Ring-indstiksværktøj Nøglestr. 21mm Værktøjshold.14 x 18	4018754034260
58224022	732/40 22	Ring-indstiksværktøj Nøglestr. 22mm Værktøjshold.14 x 18	4018754034277
58224024	732/40 24	Ring-indstiksværktøj Nøglestr. 24mm Værktøjshold.14 x 18	4018754034284
58224027	732/40 27	Ring-indstiksværktøj Nøglestr. 27mm Værktøjshold.14 x 18	4018754034291
58224028	732/40 28	Ring-indstiksværktøj Nøglestr. 28mm Værktøjshold.14 x 18	4018754162307
58224030	732/40 30	Ring-indstiksværktøj Nøglestr. 30mm Værktøjshold.14 x 18	4018754034307

58224032	732/40 32	Ring-indstiksværktøj Nøglestr. 32mm Værktøjshold.14 x 18	4018754034314
58224034	732/40 34	Ring-indstiksværktøj Nøglestr. 34mm Værktøjshold.14 x 18	4018754034321
58224036	732/40 36	Ring-indstiksværktøj Nøglestr. 36mm Værktøjshold.14 x 18	4018754034338
58224041	732/40 41	Ring-indstiksværktøj Nøglestr. 41mm Værktøjshold.14 x 18	4018754034345

GTIN-kode.



Tilbehør (til).



18210001
Værktøjsholder/
frigørelsesværktøj

Billeder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN
auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit
veränderten Stichmaßen.

Die richtigen Anziehdrehmomente sind durch das Standard-Steckmaß festgelegt, abweichende Maße für das
benutzte Steckmaß sind nicht zulässig.

Achtung: Bei der Montage von Steckwerkzeugen sind die richtigen Anziehdrehmomente zu beachten, um die Sicherheit der
Bauteile zu gewährleisten. Bei falscher Montage können Schäden an den Bauteilen und an der Person entstehen.
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung des Steckwerkzeugs sorgfältig durch.

Formeln:

$$M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{St}} \cdot L_{\text{St}}}{L_{\text{St}} + L_{\text{St}}}$$
$$M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{St}} \cdot L_{\text{St}}}{L_{\text{St}} + L_{\text{St}}}$$
$$M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{St}} \cdot L_{\text{St}}}{L_{\text{St}} + L_{\text{St}}}$$

M_{St} = Antriebsmoment
 L_{St} = Länge des Steckmaßes
 L_{St} = Länge des Steckmaßes
 L_{St} = Länge des Steckmaßes

M_{Anz} = Antriebsmoment
 L_{Anz} = Länge des Steckmaßes
 L_{Anz} = Länge des Steckmaßes
 L_{Anz} = Länge des Steckmaßes





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal