



Momentnøgle service MANOSKOP® med fast indbygget fintandet skralde

730NR



Art. nr. 96502140
GTIN 4018754180523
Model 730NR/40 FK



Mærke. Momentnøgle 730NR 60-300ft·lb 3/4 L. 657mm

Egenskaber.

- i stabil kunststofkuffert (str. 65 i stålkasse)
- visningsafvigelse $\pm 4 \%$

Fordele.

Indikationsafvigelse $\pm 4 \%$.

Produktets højdepunkter.



Justering uden demontering.

De mekaniske STAHLWILLE momentnøgler har 2 indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi, hvilket muliggør enkel justering udvendigt uden demontering af værktøjet.



Tydelig finjustering

Den brugervenlige og letlæselige dobbeltskala i N·m/ft·lb muliggør præcis og nem justering af det ønskede moment for pålidelig og nøjagtig anvendelse.



Udløser dobbelt stopsignal

Når indstillingsværdien nås, leverer MANOSKOP® 730N et tydeligt mærkbart dobbelt stopsignal.

Teknologier og egenskaber.



QuickSelect

Lynhurtig indstilling af målværdien: lås kontrolknappen op, indstil værdien, og lås knappen igen.



System med slidstærk bøjestang

Denne momentnøgle er udstyret med et slidstærkt udløersystem med bøjebjælke. I modsætning til konventionelle momentnøgler med spiralfjedre er den fleksible stang ikke forspændt i aflastet tilstand, hvilket betyder, at "fjederen" ikke skal nulstilles til "0" efter brug.



2-komponenthåndtag


Vores 2-komponenthåndtag er skridsikkert og har en ergonomisk form. Det er modstandsdygtigt over for olier, fedt, brændstoffer, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaget angiver betjeningsretningen.



DIN EN ISO 6789-2

Vores momentnøgler og skruetrækkere er kalibreret i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og leveres med et tilhørende kalibreringscertifikat. Momentnøglerne kalibreres desuden i henhold til VDI 2648-2. På denne måde sikrer vi nøjagtigheden og sporbarheden af vores værktøj.

Teknisk tegning.

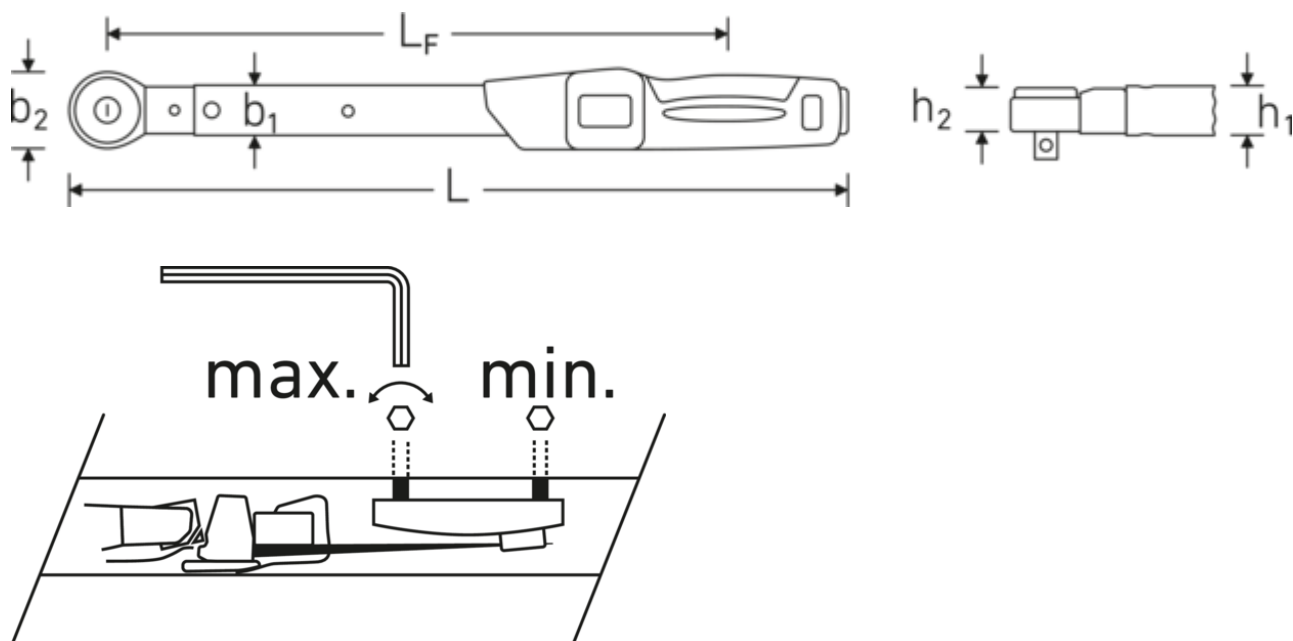

Tekniske attributter.

Str.	40 FK
Måleområde N·m	80-400 N·m
Måleområde ft·lb	60-300 ft·lb
Skalainddeling N·m	20 N·m
Skalainddeling ft·lb	10 ft·lb
Fin skalainddeling	2 N·m
Firkantet udgang udvendigt (tommer)	3/4
Længde mm (L)	657 mm
b1	28 mm
b2	50 mm
Højde mm (h1)	23 mm
Højde mm (h2)	31,5 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
LF	564,5 mm
Vægt med kasse	2657 g

Logistiske data.

Art. nr.	96502140
GTIN	4018754180523
Vægt (g)	2122 g
Volym (förpackad, dm3)	4.4114 dm3
Pakkestandard	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	685
Bredde mm (IFS)	92
Højde mm (IFS)	70
Vægt (brutto, kg)	2,910
Vægt PAP (kg)	0,130
Vægt PVC (kg)	0,000
Længde (pakket, mm)	685
Bredde (pakket, mm)	92
Højde (pakket, mm)	70

Styklist.



81370003

Plastkasse, tom

Varianter.

Art. nr.	Artikelbeskrivelse i brug (IFS)	Betegnelse	GTIN
96503105	730NR / 5FK	Momentnøgle 730NR 7-37ft·lb 3/8 L. 364mm	4018754229376
96503110	730NR / 10FK	Momentnøgle 730NR 15-75ft·lb 1/2 L. 420mm	4018754229383
96503120	730NR / 20FK	Momentnøgle 730NR 30-150ft·lb 1/2 L. 513.5mm	4018754229390
96502140	730NR/40 FK	Momentnøgle 730NR 60-300ft·lb 3/4 L. 657mm	4018754180523
96502265	730NR/65 FK-HD	Momentnøgle 730NR 100-480ft·lb 3/4 L. 944mm	4018754221554

GTIN-kode.



4 018754 180523

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal