



VDE momentnøgler MANOSKOP®

730R VDE



Art. nr. **96550125**
GTIN **4018754271894**
Model **730R/2.5 VDE**



Mærke.

VDE momentnøgle MANOSKOP® 730R VDE 40-220ft·lb 3/8" L. 337mm

Egenskaber.

- Dobbelt stopsignal
- Med 3/8" indstiksskralde (værktøjsholder 9 x 12 mm)
- Nem udskiftning af 725QR VDE – ingen ekstra isoleringskontrol nødvendig
- Nulstilling til "0" ikke nødvendig
- Da måleelementet kun er belastet under tilspænding
- Med QuickRelease sikkerhedslås
- Hurtig, præcis justering med QuickSelect-hurtigjustering
- Beskyttelsesisolering i henhold til IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
- Med isoleringskappe af glasfiberforstærket polyamidplast
- Isoleringen er modstandsdygtig over for mange væsker som f.eks. baser, brændstoffer eller olier
- Dobbelt skala på N·m/ft·lb resp. N·m/in·lb
- Udløsningsmekanisme med lavt slid
- Efterjustering uden demontering og uden at kontrollere isoleringen igen
- Med kalibreringscertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Visningsafvigelse ± 3 %**

Fordele.

Mekanisk indstillelig/klik-momentnøgle til kontrolleret skruefastgørelse.

Slidstærkt udlørsystem med fleksibel stang sikrer konsekvent korrekte og pålidelige måleresultater.

Skift skraldenøgleadapteren uden at kontrollere isoleringen igen.

Den specielle plastkappe på MANOSKOP® 730R VDE giver pålidelig beskyttelse til sikkert og effektivt arbejde ved spændinger op til 1.000 volt.

Momentnøglen kan justeres uafhængigt uden demontering og ny isolationsprøvning.



Produktets højdepunkter.



Justering kræver ikke adskillelse

VDE-momentnøglerne har to indstillingspunkter for den øvre og nedre værdi, hvilket gør det nemt at justere udefra uden adskillelse af værktøjet. Dette betyder også, at det ikke er nødvendigt at kontrollere isoleringen igen.



Udløser dobbelt stopsignal

MANOSKOP® giver et tydeligt dobbeltstopsignal, når den indstillede værdi er nået.



Præcis finjustering

Takket være QuickSelect kan det ønskede moment sættes på ingen tid - og med ekstrem præcision, da det kan aflæses på den ekstra skalering i særligt fine trin.



Udskiftelig adapter til skraldenøgle

STAHLWILLE MANOSKOP® 730R VDE er den eneste isolerede momentnøgle på markedet, hvor indstiksværktøjet (9 x 12 mm, 3/8") kan udskiftes uden behov for en ny isolationstest takket være en holder til udskiftelige indstiksværktøjer (9 x 12 mm, 3/8").



Isolerende plastkappe

Den særlige plastkappe på MANOSKOP® 730R VDE giver pålidelig beskyttelse mod op til 1.000 volt. Kappen er også skridsikker, slidstærk og modstandsdygtig over for fortyndede alkaliske opløsninger, kulbrinter, brændstoffer og olier.

Teknologier og egenskaber.



QuickRelease

QuickRelease-sikkerhedslåsen forhindrer utilsigtet tab af indstiksværktøj. Disse klikker sikkert på plads og frigøres kun ved tryk på en knap for hurtigt værktøjsskift.



System med slidstærk bøjestang


Denne momentnøgle er udstyret med et slidstærkt udløersystem med bøjebjælke. I modsætning til konventionelle momentnøgler med spiralfjedre er den fleksible stang ikke forspændt i aflastet tilstand, hvilket betyder, at "fjederen" ikke skal nulstilles til "0" efter brug.



DIN EN ISO 6789-2

Vores momentnøgler og skruetrækkere er kalibreret i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og leveres med et tilhørende kalibreringscertifikat. Momentnøglerne kalibreres desuden i henhold til VDI 2648-2. På denne måde sikrer vi nøjagtigheden og sporbarheden af vores værktøj.

Teknisk tegning.

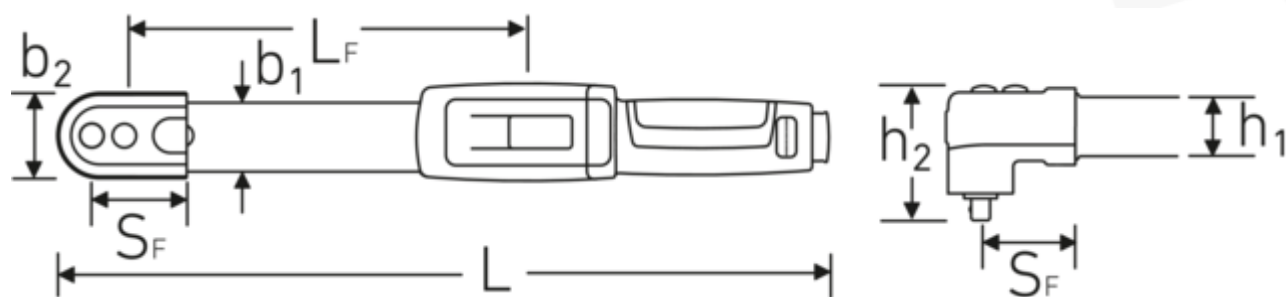

Tekniske attributter.

Str.	2,5
Størrelse værktøjsholder [indvendig firkant]	9 x 12 mm
Måleområde N·m	4-25 N·m
Måleområde ft·lb	- ft·lb

Logistiske data.

Art. nr.	96550125
GTIN	4018754271894
Vægt (g)	1030 g
Volym (förpackad, dm3)	2.67325 dm3

Måleområde in·lb	40-220 in·lb
Skalainddeling N·m	2 N·m
Skalainddeling ft·lb	- ft·lb
Skalainddeling in·lb	10 in·lb
Fin skalainddeling	0,2 N·m
Firkantet udgang udvendigt (tommer)	3/8
Længde mm (L)	337 mm
b1	35 mm
b2	45 mm
Højde mm (h1)	30 mm
Højde mm (h2)	56 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
LF	253,5 mm
SF	28 mm

Pakkestandard	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	370
Bredde mm (IFS)	85
Højde mm (IFS)	85
Vægt (brutto, kg)	1,186
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,136
Længde (pakket, mm)	370
Bredde (pakket, mm)	85
Højde (pakket, mm)	85

Styklist.



55010025
VDE-Momentnøgle
MANOSKOP

Varianter.

Art. nr.	Artikelbeskrivelse i brug (IFS)	Betegnelse	GTIN
96550125	730R/2.5 VDE	VDE momentnøgle MANOSKOP® 730R VDE 40-220ft·lb 3/8" L. 337mm	4018754271894
96550150	730R/5 VDE	VDE momentnøgle MANOSKOP® 730R VDE -ft·lb 3/8" L. 391.5mm	4018754271900

GTIN-kode.



Billeder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal