



Indstiksskralde, fintandet

735

Art. nr. **58250065**
GTIN **4018754208784**
Model **735/40HD**

Mærke. Fintands-indstiksskralde Output-drev 3/4 Værktøjshold.14 x 18

Egenskaber.

- med omskifter
- 60 tænder

Fordele.

Robust og letløbende indstiksskraldenøgle til momentnøgler med firkantkobling.

Den vendbare mekanisme muliggør hurtige retningsskift uden at skulle skifte stik - optimal til hyppigt skiftende skrueretninger.

Fremstillet af holdbart Chrome Alloy Steel og desuden forkromet for maksimal holdbarhed og slidbeskyttelse.

60 tænder muliggør en arbejdsvinkel på kun 6° - til effektivt arbejde på trange steder, f.eks. i motorrummet.

Den integrerede boldlås sikrer, at topnøglen forbliver på plads, selv ved høje drejningsmomenter.

Produktets højdepunkter.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Hurtigt retningsskift.

Vores indstiksadapter til skraldenøgle er udstyret med en finjusteret skifteplade til lynhurtigt retningsskift. I modsætning til konventionelle skiftearme forhindrer det roterende hjul utilsigtet justering - selv på trange arbejdspladser eller ved arbejde med handsker.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Fuld præcision på et minimum af plads.

Den højkvalitative finfortandning med 60 tænder muliggør en arbejdsvinkel på kun 6°. Det giver dig mulighed for at arbejde kontrolleret og effektivt - selv hvor der næsten ikke er plads til værktøjet. Ideel til præcise boltforbindelser under trange monteringsforhold.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Høj arbejdssikkerhed



Firkantkoblingen gør det muligt hurtigt og nemt at tilpasse skraldenøglen til forskellige anvendelsesområder og situationer. Den integrerede boldlås sikrer, at topnøglen forbliver på plads selv ved høje drejningsmomenter.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Høj kvalitet

Teknisk tegning.

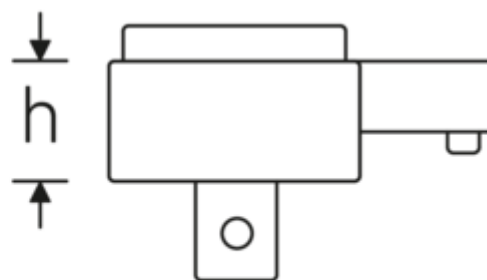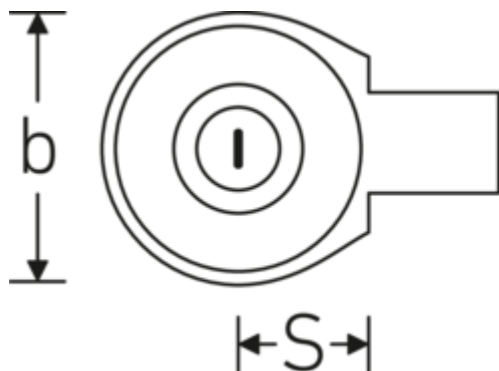

Tekniske attributter.

Str.	40HD
Størrelse værktøjsholder [indvendig firkant]	14 x 18 mm
Firkantet udgang udvendigt (tommer)	3/4
Bredde mm (b)	58 mm
Højde mm (h)	36 mm

Logistiske data.

Art. nr.	58250065
GTIN	4018754208784
Vægt (g)	725 g
Volym (förpackad, dm3)	0.845 dm3
Pakkestandard	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig

Arbejdsvinkel	6 °	Toldtarif nr.	82041100
Maks. drejningsmoment	650 N·m	Oprindelsesland AWR	GERMANY
S	30 mm	Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
		Dybde mm (IFS)	130
		Bredde mm (IFS)	100
		Højde mm (IFS)	65
		Vægt (brutto, kg)	0,730
		Vægt PAP (kg)	0,000
		Vægt PVC (kg)	0,005
		Længde (pakket, mm)	130
		Bredde (pakket, mm)	100
		Højde (pakket, mm)	65

GTIN-kode.



Reservedel(e), reservedel(e) til.



59251065
Skradereservedelssæt

Billeder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichmaßen.

Bei Einsatz von Steckwerkzeugen ist immer das Maß l_1 (von Flansch bis zum Drehmoment) l_1 ablesen, muss für den korrekten Drehmomentwert ein korrekter Anker bzw. Drehmoment ansetzen werden.

Wichtig: Bei Einsatz von Steckwerkzeugen oder anderen Werkzeugen verändert sich die Messung des Drehmomentes. Bei Einsatz von Steckwerkzeugen muss der korrekte Anker bzw. Drehmoment l_1 eingelesen werden.

$$M_{\text{korrigiert}} = \frac{M_{\text{angegeben}} \cdot l_1}{l_2}$$

$$l_1 = l_2 + 5 \text{ bzw. } 10$$





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal