



Ring-indstiksværktøj

732/40

Art. nr. **58224013**
GTIN **4018754034192**
Model **732/40 13**





Mærke.

Ring-indstiksværktøj Nøglestr. 13mm Værktøjshold. 14 x 18

Fordele.

Til momentnøgler med firkantet indstik

Teknisk tegning.

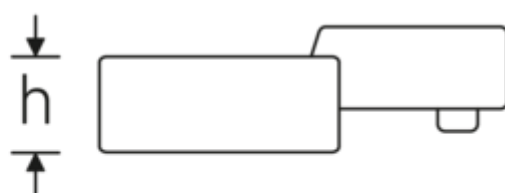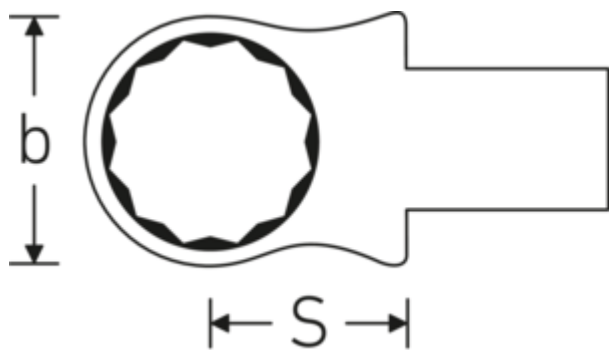

Tekniske attributter.

Nøglestørrelse [mm]	13 mm
Størrelse værktøjsholder [indvendig firkant]	14 x 18 mm
Bredde mm (b)	22,5 mm
Højde mm (h)	11 mm

Logistiske data.

Art. nr.	58224013
GTIN	4018754034192
Vægt (g)	130 g
Volym (förpackad, dm3)	0.048642 dm3
Pakkestandard	1

S

25 mm

WEEE/ElektroG

nicht ear-pflichtig

Toldtarif nr.

82041100

Oprindelsesland AWR

GERMANY

Oprindelsesregion

Nordrhein-Westfalen

Dybde mm (IFS)

61

Bredde mm (IFS)

30

Højde mm (IFS)

21

Vægt (brutto, kg)

0,130

Vægt PAP (kg)

0,000

Vægt PVC (kg)

0,002

Længde (pakket, mm)

67

Bredde (pakket, mm)

33

Højde (pakket, mm)

22

GTIN-kode.



Tilbehør (til).



18210001

Værktøjsholder/
frigørelsesværktøj

Billeder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Die Angabe des Drehmoments ist immer als Produkt $L \cdot F$ (ein Torquemoment T_m) ablesbar, muss für das benutzte Steckwerkzeug aber umgewandelt werden. (siehe Diagramm unten).

Achtung: Bei der Angabe des Drehmoments muss immer angegeben werden, auf welche Weise die Angabe des Drehmoments T_m angegeben wird. Bei der Angabe des Drehmoments muss die Angabe des Drehmoments T_m angegeben werden.

$$M_{\text{St}} = \frac{M_{\text{St}}}{L_{\text{St}}} \cdot L_{\text{St}} \quad \left[\frac{\text{Nm}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_{\text{St}} = \frac{M_{\text{St}}}{L_{\text{St}}} \cdot L_{\text{St}}$$

$$L_{\text{St}} = L_{\text{St}} \cdot 5 \text{ bis } 1,5$$



10

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal