



Crowfoot-Schlüssel, zöllig


540a

Art.-Nr. 02500066
GTIN 4018754004805
Modell 540a 1.5/8

Bezeichnung. 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 1 5/8" L.63mm

Eigenschaften. • Chrome Alloy Steel, verchromt

Technische Zeichnung.

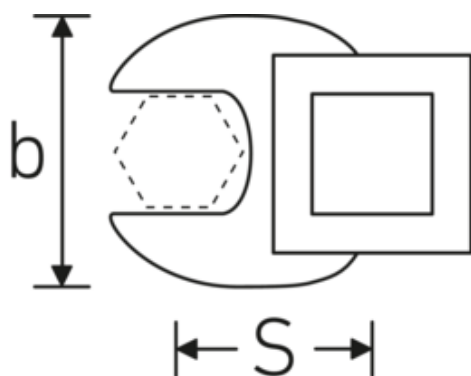

Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	1 5/8 "
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	63 mm
Breite mm (b)	70 mm
a	8 mm
S	37,3 mm
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	02500066
GTIN	4018754004805
Gewicht (g)	140 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.07938 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000

Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	63
Breite mm (IFS)	70
Höhe mm (IFS)	18
Gewicht (brutto, kg)	0,140
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,003
Länge (verpackt, mm)	63
Breite (verpackt, mm)	70
Höhe (verpackt, mm)	18

GTIN-Code.



Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Bei Einsatz von Steckwerkzeugen ist durch die Methode 1 von Tabelle 1 (Stichtmaß L_1) ablesen, muss für das korrekte Drehmoment M_{Anz} ein korrekter Anker (Stichtmaß L_1) abgelesen werden.

Abbildung: Beispiel: Einsatz von Steckwerkzeugen oder Steckwerkzeugen verändert sich für die Berechnung der Summe der Stichtmaße $L_1 + L_2$ (verändert). Bei veränderten Stichtmaßen (Stichtmaße) werden die korrekten Anker (Stichtmaße) angepasst (Stichtmaße).

$M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{Anz}}}{L_1} \cdot L_1$	$L_1 = \text{Stichtmaß (mm)}$	$L_2 = \text{Stichtmaß (mm)}$	$L_3 = \text{Stichtmaß (mm)}$	$L_4 = \text{Stichtmaß (mm)}$	$L_5 = \text{Stichtmaß (mm)}$
$M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{Anz}}}{L_1} \cdot L_1$	$L_1 = \text{Stichtmaß (mm)}$	$L_2 = \text{Stichtmaß (mm)}$	$L_3 = \text{Stichtmaß (mm)}$	$L_4 = \text{Stichtmaß (mm)}$	$L_5 = \text{Stichtmaß (mm)}$
$M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{Anz}}}{L_1} \cdot L_1$	$L_1 = \text{Stichtmaß (mm)}$	$L_2 = \text{Stichtmaß (mm)}$	$L_3 = \text{Stichtmaß (mm)}$	$L_4 = \text{Stichtmaß (mm)}$	$L_5 = \text{Stichtmaß (mm)}$



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal