



Crowing-Schlüssel, metrisch

440

Art.-Nr. 02190022
GTIN 4018754003433
Modell 440 22





Bezeichnung. 3/8 " Crowing-Schlüssel SW 22mm L.45.3mm

Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- Chrome Alloy Steel, verchromt

Technische Zeichnung.

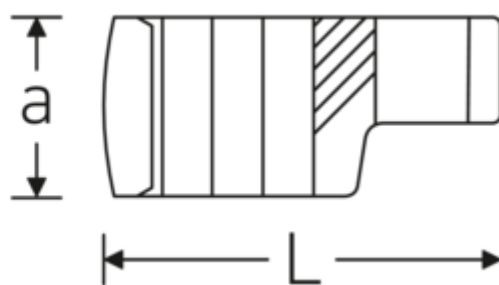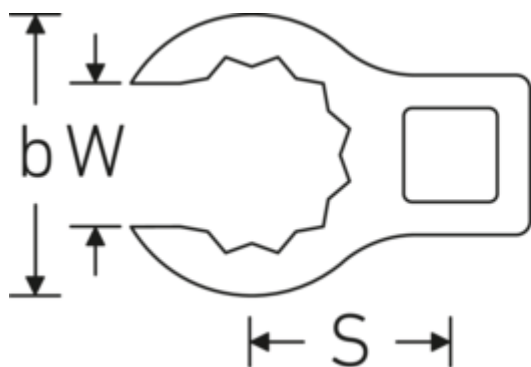

Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	22 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	45,3 mm
Breite mm (b)	33,5 mm
a	19 mm
S	23,6 mm
W	17 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	02190022
GTIN	4018754003433
Gewicht (g)	57 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.03128 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000

Hand-/Maschinenbetätigung für Handbetätigung

Ursprungsland AWR

GERMANY

Ursprungsregion

Nordrhein-Westfalen

Tiefe mm (IFS)

45

Breite mm (IFS)

33

Höhe mm (IFS)

19

Gewicht (brutto, kg)

0,070

Gewicht PAP (kg)

0,000

Gewicht PVC (kg)

0,002

Länge (verpackt, mm)

46

Breite (verpackt, mm)

34

Höhe (verpackt, mm)

20

GTIN-Code.



Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Die Angabe des Anziehdrehmoments ist immer die Maßzahl L von TorqueWrench (Nm), ablesen muss für das besetzte Drehmomentschild ein korrekter Anzeiger. Das Drehmoment anzuzeigen.

Achtung: Prüfen Sie, ob die Drehmomentschilder oder Drehmomentschilder korrekt sind für die Messung der Drehmomentschilder. Bei falschen Angaben der Drehmomentschilder muss der korrekte Anzeiger von Drehmomentschilder angepasst werden.

$M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{Anz}}}{L_{\text{Anz}}} \cdot L_{\text{Anz}}$ [Nm, mm]
 $M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{Anz}}}{L_{\text{Anz}}} \cdot L_{\text{Anz}}$
 $L_{\text{Anz}} = L_{\text{Anz}} \cdot 5 \text{ bzw. } 10$



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal