



## Crowring-Schlüssel, metrisch

**440**

Art.-Nr. **03190042**

GTIN **4018754141197**

Modell **440 42**





### Bezeichnung.

1/2 " Crowring-Schlüssel SW 42mm L.71mm

### Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- Chrome Alloy Steel, verchromt

### Technische Zeichnung.

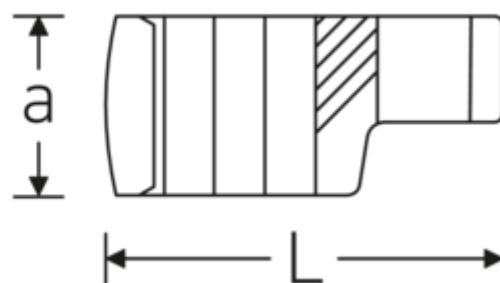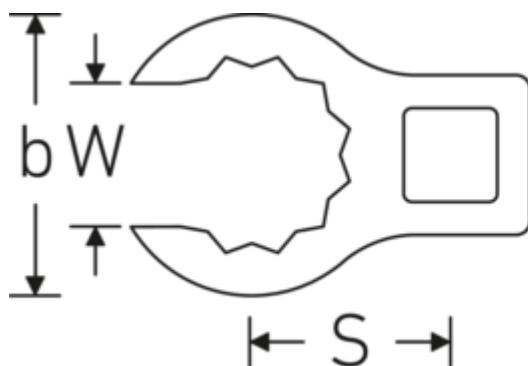

### Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	42 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/2 "
Länge mm (L)	71 mm
Breite mm (b)	57,9 mm
a	24,5 mm
S	37,7 mm
W	33,2 mm

### Logistikdaten.

Art.-Nr.	03190042
GTIN	4018754141197
Gewicht (g)	189 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.096768 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000

<b>Hand-/Maschinenbetätigung</b>	für Handbetätigung	<b>Ursprungsland AWR</b>	GERMANY
		<b>Ursprungsregion</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>Tiefe mm (IFS)</b>	72
		<b>Breite mm (IFS)</b>	56
		<b>Höhe mm (IFS)</b>	24
		<b>Gewicht (brutto, kg)</b>	0,189
		<b>Gewicht PAP (kg)</b>	0,000
		<b>Gewicht PVC (kg)</b>	0,002
		<b>Länge (verpackt, mm)</b>	72
		<b>Breite (verpackt, mm)</b>	56
		<b>Höhe (verpackt, mm)</b>	24

## GTIN-Code.



## Bilder.

**DAS RICHTIGE ANZIEHDREHmoment ERREICHEN –**  
auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichmaßen.

Bei Anziegen mit Steckwerkzeugen, bei denen das Schraubtiefen-Symbol Standard (S) abweicht, muss für die Berechnung des Anzieldrehmoments die tatsächliche Stichmaße (L<sub>1</sub>) eingesetzt werden.

**Achtung:** Wenn Anziehen mit Steckwerkzeugen oder Steckantrieben erforderlich sind, ist die Berechnung des Anzieldrehmoments mit der tatsächlichen Stichmaße (L<sub>1</sub>) zu ermitteln. Bei gelenkig abgesetzten Steckantrieben muss die Abstandshöhe (S<sub>2</sub>) berücksichtigt werden.

$$W_t = \frac{M_t \cdot L_1}{L_1 - S_2 + S \sin(18^\circ)} \quad \begin{array}{l} M_t = \text{Anziehdrehmoment} \\ L_1 = \text{Abstand der Schraube vom Antrieb} \\ S = \text{Abstand zwischen Antrieb und Schraube} \\ S_2 = \text{Abstand zwischen Antrieb und Absetzung} \\ S = L_1 - L_2 \end{array}$$



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal