



## Crowring-Schlüssel, zöllig

440a

Art.-Nr. 03490058

GTIN 4018754008469

Modell 440a 1.5/16





### Bezeichnung.

1/2 " Crowring-Schlüssel SW 1 5/16" L.62.3mm

### Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- 3/8" für Volvo Flugmotor, Typ „JAS“

## Technische Zeichnung.

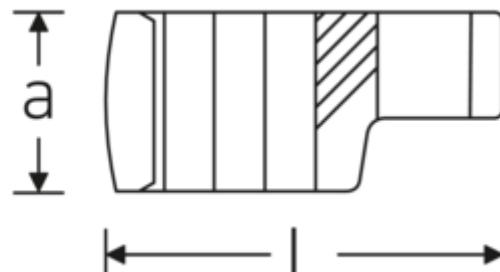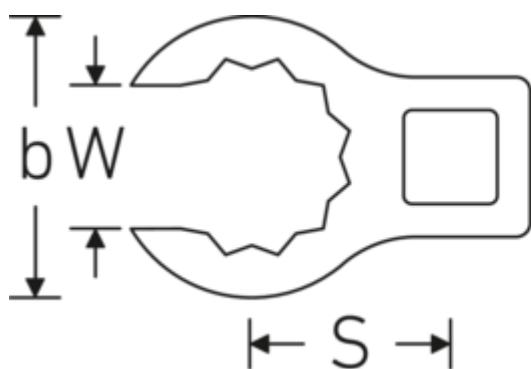

## Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	1 5/16 "
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/2 "
Länge mm (L)	62,3 mm
Breite mm (b)	48 mm
a	22,5 mm
S	32,5 mm

## Logistikdaten.

Art.-Nr.	03490058
GTIN	4018754008469
Gewicht (g)	130 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.068448 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig

W	24,6 mm	Zolltarifnr.	82042000
<b>Hand-/Maschinenbetätigung</b>	für Handbetätigung	<b>Ursprungsland AWR</b>	<b>GERMANY</b>
		<b>Ursprungsregion</b>	<b>Nordrhein-Westfalen</b>
		<b>Tiefe mm (IFS)</b>	62
		<b>Breite mm (IFS)</b>	48
		<b>Höhe mm (IFS)</b>	23
		<b>Gewicht (brutto, kg)</b>	0,130
		<b>Gewicht PAP (kg)</b>	0,000
		<b>Gewicht PVC (kg)</b>	0,003
		<b>Länge (verpackt, mm)</b>	62
		<b>Breite (verpackt, mm)</b>	48
		<b>Höhe (verpackt, mm)</b>	23

## GTIN-Code.



## Bilder.

### DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN –

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichmaßen.

Bei Anwendung von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichmaßen (L<sub>1</sub> abweichen) muss für das richtige Anzieldrehmoment die richtige Steckwerkzeuglänge (L<sub>2</sub>) gewählt werden.

Steckwerkzeuge mit veränderten Stichmaßen müssen mit dem richtigen Anzieldrehmoment verschraubt werden.

**Achtung:** Nichtsdestotrotz ist die Verwendung von Steckwerkzeugen unterschiedlich zu den Anzieldrehmomenten der Schrauben zu verhindern.

Um die richtigen Anzieldrehmomente zu erreichen, müssen die Steckwerkzeuge mit den richtigen Anzieldrehmomenten verschraubt werden.

$$W_{eff} = \frac{M_{eff} \cdot L_2}{L_1 - L_2} \quad [Nm/mm]$$

- 1. Anzieldrehmoment
- 2. Anzahl der Steckwerkzeuge
- 3. Abstand der Steckwerkzeuge vom Anschraubende
- 4. Abstand der Steckwerkzeuge vom Anschraubende
- 5. Abstand der Steckwerkzeuge vom Anschraubende
- 6. Abstand der Steckwerkzeuge vom Anschraubende



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal