



Crowing-Schlüssel, metrisch

440

Art.-Nr. 01190008

GTIN 4018754149094

Modell 440 8




Bezeichnung.

1/4 " Crowing-Schlüssel SW 8mm L.23.8mm

Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- Chrome Alloy Steel, verchromt

Technische Zeichnung.

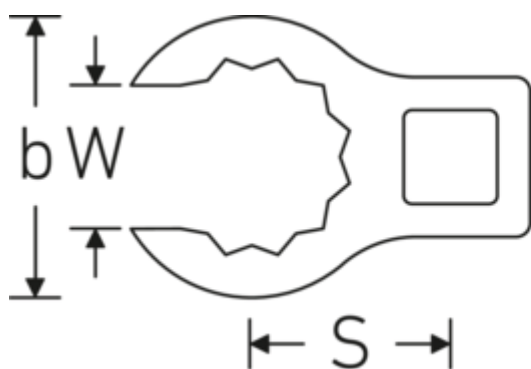

Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	8 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/4 "
Länge mm (L)	23,8 mm
Breite mm (b)	12,7 mm
a	8 mm
S	12,3 mm
W	6,3 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	01190008
GTIN	4018754149094
Gewicht (g)	11 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.0039 dm3
Packnorm	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000

Hand-/Maschinenbetätigung für Handbetätigung

Ursprungsland AWR

GERMANY

Ursprungsregion

Nordrhein-Westfalen

Tiefe mm (IFS)

24

Breite mm (IFS)

13

Höhe mm (IFS)

8

Gewicht (brutto, kg)

0,110

Gewicht PAP (kg)

0,000

Gewicht PVC (kg)

0,002

Länge (verpackt, mm)

26

Breite (verpackt, mm)

15

Höhe (verpackt, mm)

10

GTIN-Code.



Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Die Angabe des Anziehdrehmoments ist immer die Methode 1 (ein Torquemoment T_{eff} ablesen, muss für das besetzte Drehmomentschild ein korrekter Anzeiger bzw. Drehmoment erreicht werden).

Achtung: Prüfen Sie, ob die Anzeige des Drehmoments mit der Anzeige des Drehmomentschildes übereinstimmt. Bei einer Abweichung ist die Anzeige des Drehmomentschildes zu korrigieren. Bei einer Abweichung ist die Anzeige des Drehmomentschildes zu korrigieren.

$$M_{\text{eff}} = \frac{M_{\text{eff}}}{L_{\text{eff}}} \cdot L_{\text{eff}} \quad \left[\frac{\text{Nm}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_{\text{eff}} = \frac{M_{\text{eff}}}{L_{\text{eff}}} \cdot L_{\text{eff}} \quad \left[\frac{\text{Nm}}{\text{mm}} \right]$$

$$L_{\text{eff}} = L_{\text{eff}} + 5 \text{ mm I.R.}$$



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal