



Momentnøgle service MANOSKOP® med optag til indstiksværktøj

730 Quick



Art. nr. **50184010**
GTIN **4018754266203**
Model **730/10 QUICK**



Mærke. Momentnøgle MANOSKOP 730 Quick 20-100N·m 9 x 12 mm L. 370mm

Fordele.

Lynhurtig indstilling ved hjælp af et klemhåndtag i grebet, der er let at betjene.

Ergonomisk formet, skridsikkert indstillingselement med tommelfingerudskæring og optimeret kuglegreb til vedvarende arbejde.

Med kalibreringscertifikat, visningsafvigelse $\pm 4\%$.

Effektiv. Nulstilling er ikke nødvendig, da måleelementet kun belastes under tilspændingen.

Udløsende momentnøgle beregnet til udskiftelige stikværktøjer, dobbelt stopsignal (føleligt hørbart), venstretilspænding ved at vende indstiksværktøjet.

Produktets højdepunkter.



Lynhurtig indstilling.

Drejningsmomentet indstilles hurtigt og nemt ved hjælp af et let betjent håndtag i grebet. Skalaen kan flyttes hurtigt og sikkert med et ergonomisk formet, skridsikkert justeringselement med tommelfingerfordybning.

Justering kræver ikke adskillelse

Hurtig justering udefra, ingen adskillelse af momentnøglen nødvendig, med 2 justeringspunkter for maksimums- og minimumsværdier.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Tydelig finjustering


Den brugervenlige og letlæselige dobbeltskala i N·m/ft·lb med hoved- og finskalaer muliggør præcis og nem justering af drejningsmomentet for pålidelig og nøjagtig anvendelse.

Teknologier og egenskaber.



QuickRelease

QuickRelease-sikkerhedslåsen forhindrer, at indstiksværktøj løsner sig utilsigtet. Indsatserne låses sikkert fast og kan først frigives igen ved et tryk på udløserknappen, hvilket muliggør hurtige, sikre og kontrollerede værktøjsskift.



QuickSelect

Lynhurtig indstilling af målværdien: Træk justeringsknappen ud for at låse op, indstil værdien, og tryk knappen ind igen for at låse den.



System med slidstærk bøjestang

Denne momentnøgle er udstyret med et slidstærkt udløersystem med bøjebjælke. I modsætning til konventionelle momentnøgler med spiralfjedre er den fleksible stang ikke forspændt i aflastet tilstand, hvilket betyder, at "fjederen" ikke skal nulstilles til "0" efter brug.



2-komponenthåndtag


Vores 2-komponenthåndtag er skridsikkert og har en ergonomisk form. Det er modstandsdygtigt over for olier, fedt, brændstoffer, bremsevæsker og Skydrol. På momentnøglernes håndtag fremhæver en pilmarkering betjeningsretningen og sikrer.

DIN EN ISO 6789-2

DIN EN ISO 6789-2

Vores momentnøgler og skruetrækkere er kalibreret i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og leveres med et tilhørende kalibreringscertifikat. Momentnøglerne kalibreres desuden i henhold til VDI 2648-2. På denne måde sikrer vi nøjagtigheden og sporbarheden af vores værktøj.

Teknisk tegning.

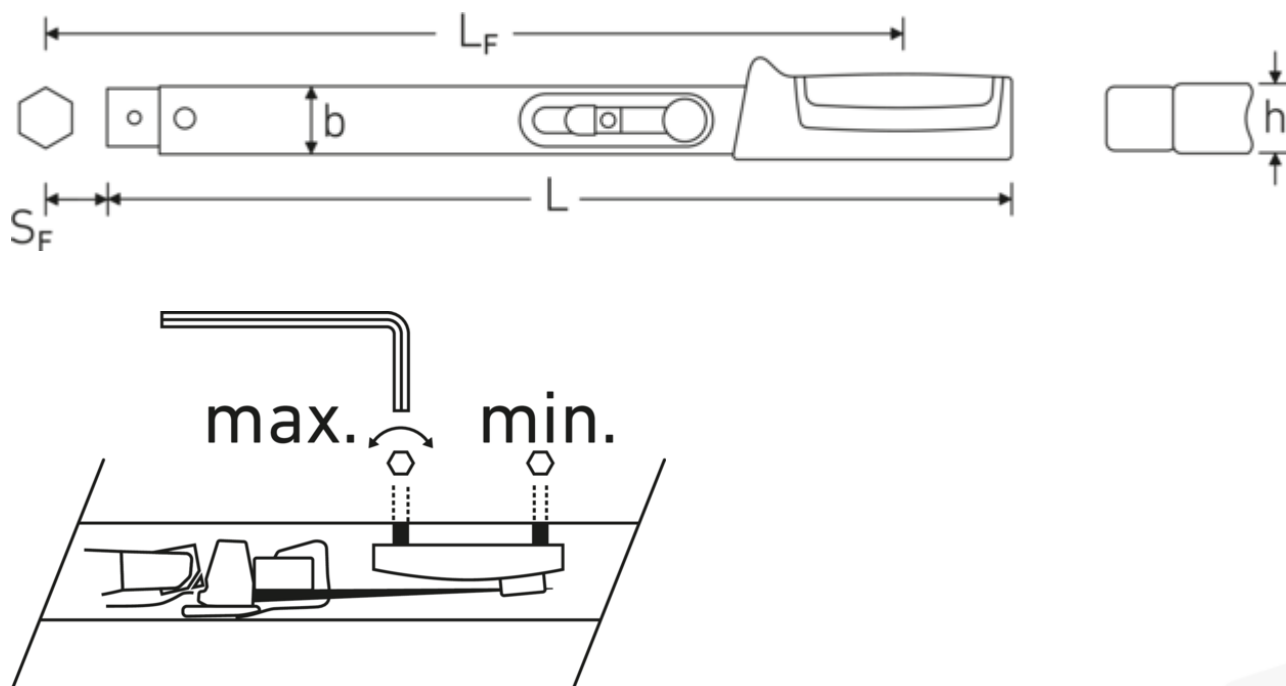

Tekniske attributter.

Str.	10
Størrelse værktøjsholder [indvendig firkant]	9 x 12 mm
Måleområde N·m	20-100 N·m
Måleområde ft·lb	15-72,5 ft·lb
Skalainddeling N·m	2,5 N·m
Skalainddeling ft·lb	2,5 ft·lb
Længde mm (L)	370 mm
Bredde mm (b)	28 mm
Højde mm (h)	23 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
LF	343 mm
SF	17,5 mm

Logistiske data.

Art. nr.	50184010
GTIN	4018754266203
Vægt (g)	936 g
Volym (förpackad, dm3)	1.13828 dm3
Pakkestandard	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	371
Bredde mm (IFS)	42
Højde mm (IFS)	35
Vægt (brutto, kg)	1,055
Vægt PAP (kg)	0,000

Vægt PVC (kg)	0,110
Længde (pakket, mm)	398
Bredde (pakket, mm)	55
Højde (pakket, mm)	52

GTIN-kode.



Tilbehør (til).



58240010

Firkant-indstiksværktøj



81370002

Plastkasse, tom

Billeder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal