



Crowing-Schlüssel, metrisch

440

Art.-Nr. 02190024

GTIN 4018754003440

Modell 440 24





Bezeichnung.

3/8 " Crowing-Schlüssel SW 24mm L.47.3mm

Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- Chrome Alloy Steel, verchromt

Technische Zeichnung.

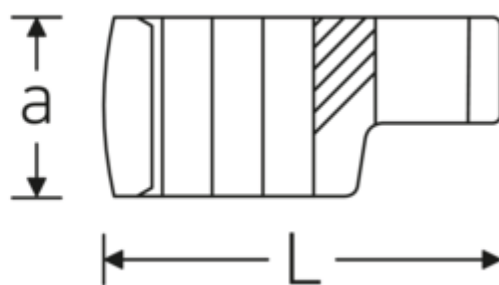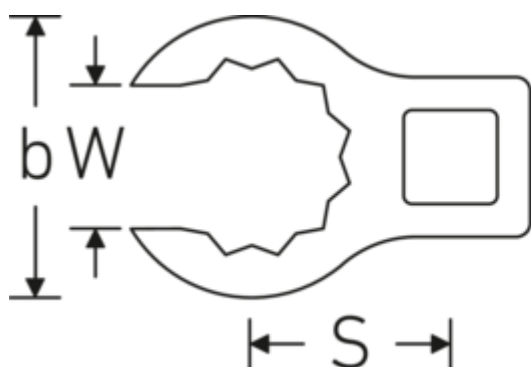

Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	24 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	47,3 mm
Breite mm (b)	35,7 mm
a	19,5 mm
S	24,6 mm
W	18 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	02190024
GTIN	4018754003440
Gewicht (g)	57 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.035532 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000

Hand-/Maschinenbetätigung für Handbetätigung

Ursprungsland AWR

GERMANY

Ursprungsregion

Nordrhein-Westfalen

Tiefe mm (IFS)

46

Breite mm (IFS)

35

Höhe mm (IFS)

20

Gewicht (brutto, kg)

0,065

Gewicht PAP (kg)

0,000

Gewicht PVC (kg)

0,002

Länge (verpackt, mm)

47

Breite (verpackt, mm)

36

Höhe (verpackt, mm)

21

GTIN-Code.



Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Die Angabe des Anziehdrehmoments ist immer die Maßzahl L von TorqueWrench (Nm), ablesen muss für das besetzte Drehmomentschild ein korrekter Anzeiger. Das Drehmoment errechnen werden.

Achtung: Prüfen Sie, ob die Anzeige des Drehmoments mit der Anzeige des Drehmomentschildes übereinstimmt. Bei einer Abweichung von mehr als 10% ist die Anzeige des Drehmomentschildes zu korrigieren. Bei einer Abweichung von mehr als 10% ist die Anzeige des Drehmomentschildes zu korrigieren.

$$M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{Dreh}} \cdot L_{\text{St}}}{L_{\text{St}} + L_{\text{Stk}}} \quad \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{Dreh}} \cdot L_{\text{St}}}{L_{\text{St}} + L_{\text{Stk}}} \quad \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$L_{\text{Stk}} = L_{\text{St}} + 5 \text{ bis } 10 \text{ mm}$$



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal