



Momentnøgle service/serie MANOSKOP® med optag til indstiksværktøj

730D

Art. nr. 96502100
GTIN 4018754240104
Model 730D/100



Mærke. Momentnøgle service/serie MANOSKOP 730D 100-1000N·m 22 x 28 mm L. 1344mm

Fordele.

Føleligt og akustisk udløsningssignal.



Produktets højdepunkter.




Elektromekanisk cyklus

MANOSKOP® med patenteret elektromekanisk cyklusstyring måler det påførte drejningsmoment elektronisk. En visuel evaluering af boltsamlingen vises på et display og signallamper på siden. I modsætning til en rent elektronisk momentnøgle er cyklus og haptisk brugerfeedback mekanisk. En tydelig cyklus og et lige så tydeligt klik angiver, at den ønskede værdi er nået.



Omfattende dokumentation

Vores elektromekaniske momentnøgler kan dokumenteres. De kan nemt konfigureres og programmeres ved hjælp af SensoMaster-softwaren. Det betyder, at alle data kan udlæses, gemmes og viderebehandles på PC'en med henblik på bedre overvågning og optimering af arbejdsprocesserne. Den digitale måling gør det også muligt at angive det faktiske drejningsmoment (faktisk værdi), der blev anvendt efter udløsningen, samt målværdien.



Selv til vanskelige anvendelsesområder.

STAHLWILLE elektromekaniske momentnøgler er ideelle til anvendelsesområder, hvor elektroniske momentnøgler når grænserne for deres signalegenskaber - f.eks. ved arbejde over hovedhøjde eller når displayet ikke kan aflæses. Selv i støjende, travle og meget lyse omgivelser, hvor vibrationer eller optiske og akustiske signaler er svære at opfatte, kan elektromekaniske momentnøgler angive, når den ønskede værdi er nået, takket være deres patenterede haptiske feedback.



Større sikkerhed

Vores elektromekaniske momentnøgler minimerer betjeningsfejl. De kan f.eks. bruges til at parametrisere og gemme boltsamlinger. Momentnøglen sætter derefter automatisk udløsningsmomentet for den valgte boltsamling. Klikmomentet angives også digitalt med stor præcision, hvilket udelukker parallakseffekter (fejl forårsaget af en forkert aflæsningsvinkel), som er mulige ved brug af en mekanisk skala.



Intuitiv betjening med et overskueligt display

LCD er let at aflæse og vurderer skrueforløbet optisk vha. farvede visninger. Du kan foretage alle indstillinger hurtigt og let via tastaturet med kun fire taster.

Teknologier og egenskaber.



2-komponenthåndtag


Vores 2-komponenthåndtag er skridsikkert og har en ergonomisk form. Det er modstandsdygtigt over for olier, fedt, brændstoffer, bremsevæsker og Skydrol. På momentnøglerne håndtag fremhæver en pilmarkering betjeningsretningen og sikrer.



DIN EN ISO 6789-2

Vores momentnøgler og skruetrækkere er kalibreret i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og leveres med et tilhørende kalibreringscertifikat. Momentnøglerne kalibreres desuden i henhold til VDI 2648-2. På denne måde sikrer vi nøjagtigheden og sporbarheden af vores værktøj.

Teknisk tegning.

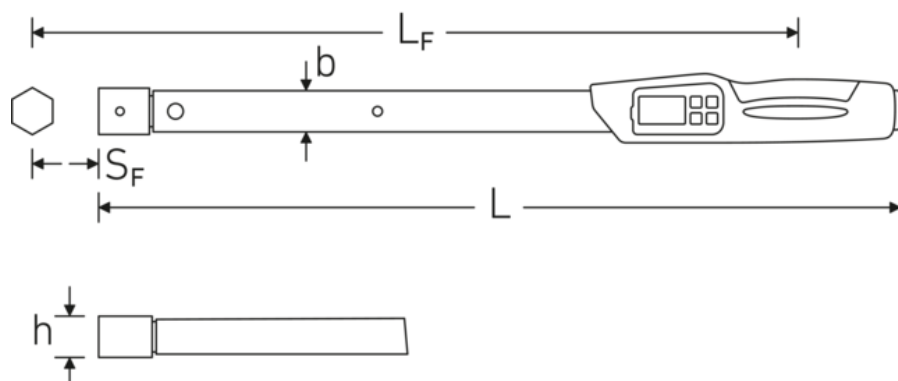

Tekniske attributter.

Str.	100
Størrelse værktøjsholder [indvendig firkant]	22 x 28 mm
Måleområde N·m	100-1000 N·m
Måleområde ft·lb	74-750 ft·lb
Måleområde in·lb	900-9000 in·lb
MA N·m	100 N·m
Nominel værdi N·m	1000 N·m
Længde mm (L)	1344 mm
Bredde mm (b)	30,6 mm
Højde mm (h)	25,6 mm
Batteritype	Mignon (AA) 1,5V
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Indstilling af displayopløsning N·m	1,0/1,0 N·m
Indstillingsindikatorens opløsning ft·lb	1,0/1,0 ft·lb
Indstilling af displayopløsning in·lb	10/1,0 in·lb
LF	1341 mm
SF	55 mm
Vægt med kasse	11000 g

Logistiske data.

Art. nr.	96502100
GTIN	4018754240104
Vægt (g)	4995 g
Volym (förpackad, dm3)	22.04 dm3
Pakkestandard	1
WEEE/ElektroG	Großgeräte B2C
Toldtarif nr.	82041100
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	1520
Bredde mm (IFS)	145
Højde mm (IFS)	100
Vægt (brutto, kg)	11,000
Vægt PAP (kg)	0,650
Vægt PVC (kg)	0,000
Længde (pakket, mm)	1520
Bredde (pakket, mm)	145
Højde (pakket, mm)	100

GTIN-kode.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal