



Crowing-Schlüssel, zöllig

440a

Art.-Nr. 02490038
GTIN 4018754004553
Modell 440a 11/16




Bezeichnung.

3/8 " Crowring-Schlüssel SW 11/16" L.39.2mm

Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- 3/8" für Volvo Flugmotor, Typ „JAS“

Technische Zeichnung.

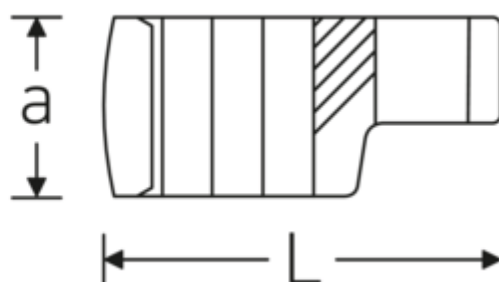

Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	11/16 "
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	39,2 mm
Breite mm (b)	27,3 mm
a	17,5 mm
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Logistikdaten.

Art.-Nr.	02490038
GTIN	4018754004553
Gewicht (g)	36 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.02016 dm3
Packnorm	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig

S	20,5 mm	Zolltarifnr.	82042000
W	14 mm	Ursprungsland AWR	GERMANY
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung	Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
		Tiefe mm (IFS)	39
		Breite mm (IFS)	27
		Höhe mm (IFS)	17
		Gewicht (brutto, kg)	0,360
		Gewicht PAP (kg)	0,000
		Gewicht PVC (kg)	0,002
		Länge (verpackt, mm)	40
		Breite (verpackt, mm)	28
		Höhe (verpackt, mm)	18

GTIN-Code.



Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichmaßen.

Bei Montage mit Steckwerkzeugen ist immer das Maß L_1 vom Toraxentfernt, L_2 ablesen, muss für den korrekten Drehmomentwert ein korrekter Anker der Steckwerkzeuge erreicht werden.

Achtung! Bei der Montage mit Steckwerkzeugen oder anderen Werkzeugen, die nicht mit der Montage des Toraxentfernt, ist L_1 zu verwenden. Bei anderen Werkzeugen sind die entsprechenden Drehmomente nach der korrekten Anker der Steckwerkzeuge, angepasst werden.

$$M_{\text{eff}} = \frac{M_1 \cdot L_1}{L_2} \quad \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_{\text{eff}} = \frac{M_1 \cdot L_1}{L_2} \quad \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$L_1 = L_2 + 5 \text{ bzw. } 10$$

- M_1 = Drehmoment des Toraxentfernt
- L_1 = Länge des Toraxentfernt
- L_2 = Länge des Steckwerkzeugs

- M_2 = Drehmoment des Steckwerkzeugs
- L_3 = Länge des Steckwerkzeugs

- M_3 = Drehmoment des Steckwerkzeugs
- L_4 = Länge des Steckwerkzeugs

- M_4 = Drehmoment des Steckwerkzeugs
- L_5 = Länge des Steckwerkzeugs



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal