



Crowing-Schlüssel, zöllig

440a

Art.-Nr. 03490065
GTIN 4018754008506
Modell 440a 1.9/16





Bezeichnung. 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 1 9/16" L.70.1mm

Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- 3/8" für Volvo Flugmotor, Typ „JAS“

Technische Zeichnung.

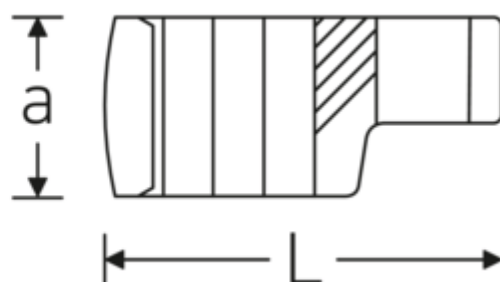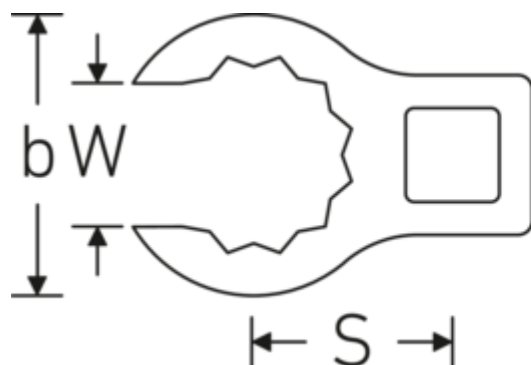

Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	1 9/16 "
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/2 "
Länge mm (L)	70,1 mm
Breite mm (b)	55,9 mm
a	24 mm
S	36,7 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	03490065
GTIN	4018754008506
Gewicht (g)	172 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.09408 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig

W	29,4 mm	Zolltarifnr.	82042000
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung	Ursprungsland AWR	GERMANY
		Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
		Tiefe mm (IFS)	70
		Breite mm (IFS)	56
		Höhe mm (IFS)	24
		Gewicht (brutto, kg)	0,172
		Gewicht PAP (kg)	0,000
		Gewicht PVC (kg)	0,003
		Länge (verpackt, mm)	70
		Breite (verpackt, mm)	56
		Höhe (verpackt, mm)	24

GTIN-Code.



Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Bei Übergang von Steckwerkzeugen ist immer das Maß L_1 vom Torxwart (Stichtmaß) L_2 abziehen, muss für den korrekten Drehmomentwert ein korrekter Anzeiger sein. Die Drehmoment wird nicht verändert.

Achtung! Bei der Nutzung von Steckwerkzeugen oder anderen Werkzeugen, die nicht mit der Bohrung des Torxwart (Stichtmaß) L_2 übereinstimmen, kann es zu einer falschen Anzeige kommen. Bei falscher Anzeige kann es zu einer falschen Drehmomentangabe kommen. Bitte immer das Maß L_1 vom Torxwart (Stichtmaß) L_2 abziehen, muss für den korrekten Drehmomentwert ein korrekter Anzeiger sein. Die Drehmoment wird nicht verändert.

$$M_{\text{eff}} = \frac{M_{\text{t}} \cdot L_2}{L_1} \quad \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_{\text{eff}} = \frac{M_{\text{t}} \cdot L_2}{L_1} \quad \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$L_1 = L_2 + 5 \text{ mm I.D.}$$

$$L_2 = L_1 - 5 \text{ mm I.D.}$$



10

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal