



## OPEN RING-indstiksværktøj

733/10

Art. nr. 58231022  
GTIN 4018754034437  
Model 733/10 22



### Mærke.

OPEN RING-indstiksværktøj Nøglestr. 22mm Værktøjshold. 9 x 12


### Egenskaber.

- Tolvkant med AS-Drive-profil
- Til momentnøgler med udskifteligt indstikssystem
- Forkromet over nikkel, holdbar og slidstærk finish
- Sænksmedet, forstærket og afkølet i et oliebad
- Ekstremt stærk, særdeles lang levetid

### Fordele.

Til momentnøgler med firkantet indstik

### Teknisk tegning.

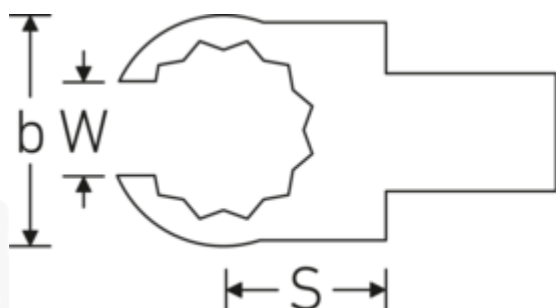

### Tekniske attributter.

Nøglestørrelse [mm] 22 mm

### Logistiske data.

Art. nr. 58231022

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Størrelse værktøjsholder<br>[indvendig firkant] | 9 x 12 mm |
| Bredde mm (b)                                   | 39,5 mm   |
| Højde mm (h)                                    | 15 mm     |
| S                                               | 20 mm     |
| W                                               | 17 mm     |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| GTIN                   | 4018754034437       |
| Vægt (g)               | 92 g                |
| Volym (förpackad, dm3) | 0.040592 dm3        |
| Pakkestandard          | 1                   |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig |
| Toldtarif nr.          | 82041100            |
| Oprindelsesland AWR    | GERMANY             |
| Oprindelsesregion      | Nordrhein-Westfalen |
| Dybde mm (IFS)         | 53                  |
| Bredde mm (IFS)        | 40                  |
| Højde mm (IFS)         | 15                  |
| Vægt (brutto, kg)      | 0,095               |
| Vægt PAP (kg)          | 0,000               |
| Vægt PVC (kg)          | 0,002               |
| Længde (pakket, mm)    | 59                  |
| Bredde (pakket, mm)    | 43                  |
| Højde (pakket, mm)     | 16                  |

## GTIN-kode.



## Tilbehør (til).



18200001  
Værktøjsholder

# Billeder.

## DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Die Vorgabe des Drehmoments ist durch die Einheit N·m (Newton-Newtonmeter) eindeutig, muss für das benutzte Drehmomentschloss einwandfrei Abgelesen bzw. Einzelelement einsehbar werden.

**Achtung:** Bei der Angabe des Drehmoments sind die Einheitenangaben unbedingt zu berücksichtigen. Die Angabe des Drehmoments ist in N·m (Newton-Newtonmeter) angegeben. Bei der Angabe des Drehmoments sind die Einheitenangaben unbedingt zu berücksichtigen. Die Angabe des Drehmoments ist in N·m (Newton-Newtonmeter) angegeben.

$$M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{Dreh}}}{L_{\text{Sticht}}} \quad \left[ \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{Dreh}}}{L_{\text{Sticht}}} \quad \left[ \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{mm}} \right]$$

$$L_{\text{Sticht}} = L_{\text{Sticht}} \times 5 \text{ bis } 1,5$$



10

**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal