



Crowfoot-Schlüssel heavy-duty, zöllig

540a HD

Art.-Nr. **02501036**

GTIN **4018754198085**

Modell **540a HD 5/8**

Bezeichnung.



3/8 " Crowfoot-Schlüssel heavy-duty SW 5/8" L.45mm

Eigenschaften.

- für besonders hohe Belastungen, z. B. Edelstahlverschraubungen
- vollständige Nutzung des Schlüsselmauls in Kombination mit Standardknarren oder Drehmomentschlüssel mit festem Vierkant
- verchromt



Technische Zeichnung.

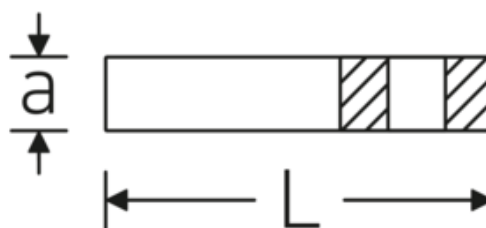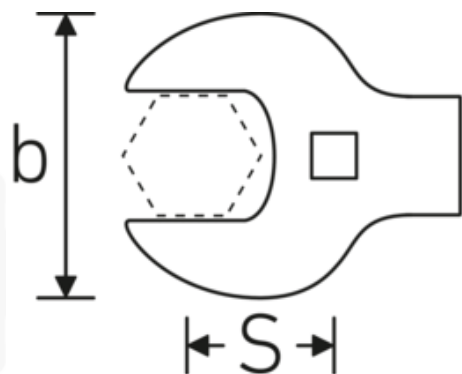

Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	5/8 "
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	45 mm
Breite mm (b)	34,8 mm
a	11 mm
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt
S	27,7 mm
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	02501036
GTIN	4018754198085
Gewicht (g)	58 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.078 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	35
Breite mm (IFS)	34
Höhe mm (IFS)	11
Gewicht (brutto, kg)	0,061
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
Länge (verpackt, mm)	65
Breite (verpackt, mm)	60
Höhe (verpackt, mm)	20

GTIN-Code.



Zubehör.



12261010
QR-
Feinzahngelenkknarre



12111030
QR-Feinzahnknarre



12111020
QR-Feinzahnknarre



12111010
Knarre



12231011

Feinzahnknarre

Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichmaßen.

Die Festlegung von Drehmomenten, bei denen ein Schraubstichmaß L_s erreicht, muss für eine korrekte Drehmomentübertragung einen gewissen Anstieg des Drehmoments einschließen.

Achtung! Für viele Lager- und Bauteilverbindungen oder Sonderverbindungen besteht, vor der Berechnung des Drehmoments M_{Anz} , die Notwendigkeit, die Drehmomentenwerte um einen Faktor zu erhöhen.

$$M_{\text{Anz}} = \frac{M_s \cdot L_s}{L_k} \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_{\text{Anz}} = \frac{M_s \cdot L_s}{L_k \cdot S_k} \cdot 1,9$$

M_s = Schraubstichmaß
 L_s = Länge des Schraubstichmaßes
 L_k = Länge des Schraubstichmaßes
 S_k = Sicherheitsfaktor

M_{Anz} = Anziehdrehmoment
 M_s = Drehmoment
 L_s = Länge des Schraubstichmaßes
 L_k = Länge des Schraubstichmaßes
 S_k = Sicherheitsfaktor



10

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal