



Crowing-Schlüssel, zöllig

440a

Art.-Nr. 02490042
GTIN 4018754004577
Modell 440a 13/16





Bezeichnung. 3/8 " Crowing-Schlüssel SW 13/16" L.42.9mm

Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- 3/8" für Volvo Flugmotor, Typ „JAS“

Technische Zeichnung.

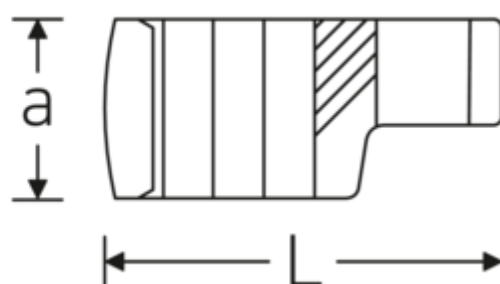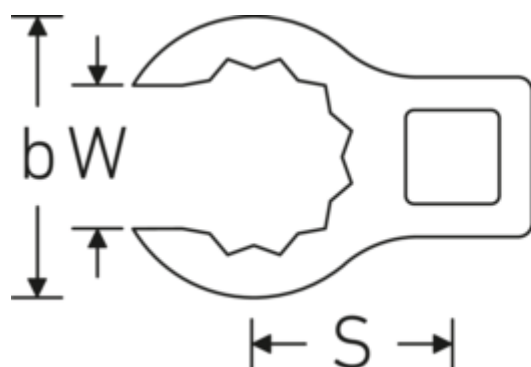

Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	13/16 "
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	42,9 mm
Breite mm (b)	31,3 mm
a	18,5 mm
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Logistikdaten.

Art.-Nr.	02490042
GTIN	4018754004577
Gewicht (g)	51 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.024738 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig

S	22,5 mm	Zolltarifnr.	82042000
W	15,8 mm	Ursprungsland AWR	GERMANY
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung	Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
		Tiefe mm (IFS)	42
		Breite mm (IFS)	31
		Höhe mm (IFS)	19
		Gewicht (brutto, kg)	0,051
		Gewicht PAP (kg)	0,000
		Gewicht PVC (kg)	0,002
		Länge (verpackt, mm)	42
		Breite (verpackt, mm)	31
		Höhe (verpackt, mm)	19

GTIN-Code.



Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Bei Montage mit Steckwerkzeugen ist immer das Maß L_1 vom Torxwart (Stichtmaß) L_2 absetzen, muss für den korrekten Drehmoment-Einsatz ein korrekter Ankerpunkt (Stichtmaß) erreicht werden.

Achtung! Bei Einsatz von Steckwerkzeugen oder anderen Werkzeugen verändert sich die Messung des Drehmomentes. Bei ungenügender Stichtmaßlänge kann das Drehmoment unterschätzt werden.

$$M_{\text{eff}} = \frac{M_1 \cdot L_2}{L_1} \quad \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_{\text{eff}} = \frac{M_1 \cdot L_2}{L_1} \quad \text{Stichtmaß 1.0}$$

- M_1 = Drehmoment des Steckwerkzeugs
- L_1 = Länge des Steckwerkzeugs
- L_2 = Stichtmaß des Steckwerkzeugs
- L_3 = Stichtmaß des Torxwart

- M_2 = Drehmoment des Steckwerkzeugs
- L_4 = Länge des Steckwerkzeugs
- L_5 = Stichtmaß des Steckwerkzeugs
- L_6 = Stichtmaß des Torxwart



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal