



Crowfoot-Schlüssel heavy-duty, zöllig

540a HD

Art.-Nr. **02501044**

GTIN **4018754198108**

Modell **540a HD 7/8**

Bezeichnung.


3/8 " Crowfoot-Schlüssel heavy-duty SW 7/8" L.52mm

Eigenschaften.

- für besonders hohe Belastungen, z. B. Edelstahlverschraubungen
- vollständige Nutzung des Schlüsselmauls in Kombination mit Standardknarren oder Drehmomentschlüssel mit festem Vierkant
- verchromt



Technische Zeichnung.

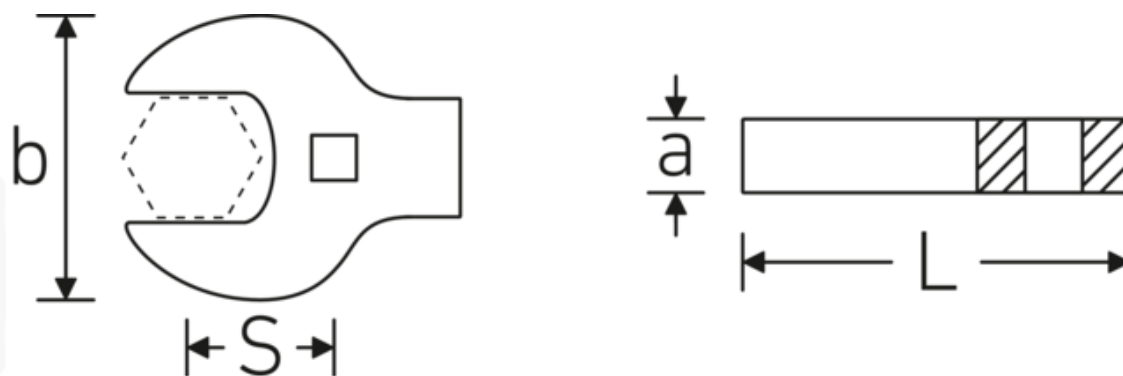

Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	7/8 "
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	52 mm
Breite mm (b)	48 mm
a	11 mm
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt
S	31,3 mm
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	02501044
GTIN	4018754198108
Gewicht (g)	99 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.0845 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	45
Breite mm (IFS)	47
Höhe mm (IFS)	11
Gewicht (brutto, kg)	0,102
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
Länge (verpackt, mm)	65
Breite (verpackt, mm)	65
Höhe (verpackt, mm)	20

GTIN-Code.



Zubehör.



12261010
QR-
Feinzahngelenkknarre



12111030
QR-Feinzahnknarre



12111020
QR-Feinzahnknarre



12111010
Knarre



12231011

Feinzahnknarre

Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichmaßen.

Die Festlegung von Drehmomenten, bei denen ein Schraffst L von Standard Schraffst L₀ abweicht, muss für eine korrekte Drehmomentberechnung einbezogen werden. Das Drehmoment wird berechnet:

Achtung! Für viele Lager- und Bauteilekatalogen oder Bauteilezeichnungen befindet sich die Berechnung des Drehmoments L₀ in Klammern. Bei nicht angegebenen Drehmomenten muss der Wert 0,01 N·m angegeben sein. Bei nicht L₀ angegeben wird L₀ = 0,01 N·m angenommen.

$$M_{\text{A}} = \frac{M_{\text{L}} \cdot L_0}{L_1} \left[\frac{\text{N} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_{\text{A}} = \frac{M_{\text{L}} \cdot L_0}{L_1 \cdot S_0 \cdot S_1 \cdot S_2 \cdot S_3 \cdot S_4 \cdot S_5 \cdot S_6 \cdot S_7 \cdot S_8 \cdot S_9}$$

Legende:

- M_A = Antriebsmoment
- M_L = Drehmoment
- L₀ = Standard Schraffst L
- L₁ = Schraffst L
- S₀ = Schraffst L
- S₁ = Schraffst L
- S₂ = Schraffst L
- S₃ = Schraffst L
- S₄ = Schraffst L
- S₅ = Schraffst L
- S₆ = Schraffst L
- S₇ = Schraffst L
- S₈ = Schraffst L
- S₉ = Schraffst L

Legende:

- S₀ = Schraffst L
- S₁ = Schraffst L
- S₂ = Schraffst L
- S₃ = Schraffst L
- S₄ = Schraffst L
- S₅ = Schraffst L
- S₆ = Schraffst L
- S₇ = Schraffst L
- S₈ = Schraffst L
- S₉ = Schraffst L



10

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal