



## Crowfoot-Schlüssel heavy-duty, zöllig

540a HD

Art.-Nr. 03501074

GTIN 4018754198191

Modell 540a HD 2.1/8

### Bezeichnung.


1/2 " Crowfoot-Schlüssel heavy-duty SW 2 1/8" L.91.5mm

### Eigenschaften.

- für besonders hohe Belastungen, z. B. Edelstahlverschraubungen
- vollständige Nutzung des Schlüsselmauls in Kombination mit Standardknarren oder Drehmomentschlüssel mit festem Vierkant
- verchromt



### Technische Zeichnung.

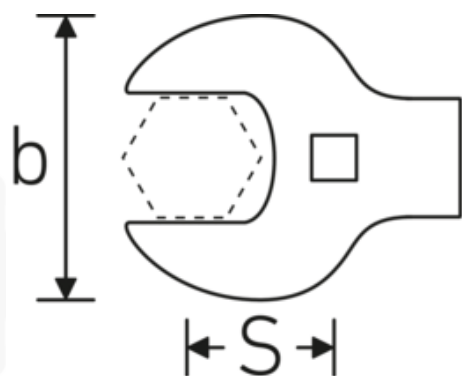

## Technische Attribute.

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Schlüsselweite [Zoll]         | 2 1/8 "                          |
| Antriebsvierkant innen (Zoll) | 1/2 "                            |
| Länge mm (L)                  | 91,5 mm                          |
| Breite mm (b)                 | 92,8 mm                          |
| a                             | 16 mm                            |
| Legierung                     | Chrome-Alloy-Steel,<br>verchromt |
| S                             | 54,2 mm                          |
| Hand-/Maschinenbetätigung     | für Handbetätigung               |

## Logistikdaten.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Art.-Nr.                | 03501074            |
| GTIN                    | 4018754198191       |
| Gewicht (g)             | 460 g               |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.42 dm3            |
| Packnorm                | 1                   |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig |
| Zolltarifnr.            | 82042000            |
| Ursprungsland AWR       | GERMANY             |
| Ursprungsregion         | Nordrhein-Westfalen |
| Tiefe mm (IFS)          | 150                 |
| Breite mm (IFS)         | 140                 |
| Höhe mm (IFS)           | 20                  |
| Gewicht (brutto, kg)    | 0,465               |
| Gewicht PAP (kg)        | 0,000               |
| Gewicht PVC (kg)        | 0,006               |
| Länge (verpackt, mm)    | 150                 |
| Breite (verpackt, mm)   | 140                 |
| Höhe (verpackt, mm)     | 20                  |

## GTIN-Code.



## Zubehör.



13121110  
Knarre



13121010  
Knarre



13121020  
Knarre



13121030  
Knarre



13261010  
QR-  
Feinzahngelenkknarre



13231011  
Feinzahnknarre



13111030  
QR-Feinzahnknarre



13111120  
QR-Feinzahnknarre



13111110  
Knarre



13111010  
Knarre

## Bilder.

### DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichmaßen.

Bei Änderungen der Stichmaße, bei denen die Stichmaß-Länge vom Standard-Stichmaß  $L_0$  abweicht, muss für das korrekte Erreichen des Anziehdrehmoments eine entsprechende Anpassung des Stichmaßes erreicht werden.

Anleitung: Nachfolgend sind die Berechnungen für die Anpassung des Stichmaßes dargestellt. Bei der Berechnung der Stichmaß-Länge  $L_1$  ist zu beachten, dass die Stichmaß-Länge des Steckwerkzeugs nicht die Stichmaß-Länge des Bolzens  $L_0$  sein darf.

$$M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{Zug}} \cdot L_1}{L_0} \quad \left[ \frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$L_1 = \frac{M_{\text{Anz}} \cdot L_0}{M_{\text{Zug}}}$$

$$L_1 = L_0 + \Delta L$$



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal