



Steckschlüsseinsätze 3/4", metrisch

55

Art.-Nr. 05010060

GTIN 4018754008902

Modell 55 60



Bezeichnung.

3/4 " Steckschlüsseinsatz SW 60mm L.80mm

Eigenschaften.

- Sechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/4" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / ASME B 107.5 M

Vorteile.

Made in Germany - STAHLWILLE Steckschlüsseinsätze 3/4", metrisch 60 mm, Länge 80 mm.

Sechskant AS-Drive, HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt.

Durch produktspezifische Umformung - geschmiedet oder kaltfließgepresst - besonders stabil und langlebig.


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.

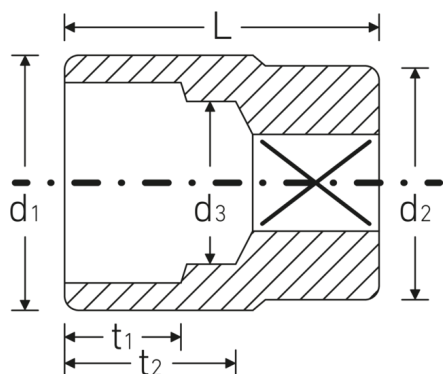

Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	60 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/4 "
Länge mm (L)	80 mm
Abtriebsprofil	Sechskant AS-Drive
d1	78 mm
d2	45 mm
d3	33 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
Legierung	HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
t1	40 mm
t2	50,5 mm
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	05010060
GTIN	4018754008902
Gewicht (g)	1025 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.5984 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	80
Breite mm (IFS)	78
Höhe mm (IFS)	78
Gewicht (brutto, kg)	1,025
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	85
Breite (verpackt, mm)	88
Höhe (verpackt, mm)	80

GTIN-Code.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal