



Crowing-Schlüssel, zöllig

440a

Art.-Nr. 02490046
GTIN 4018754004591
Modell 440a 15/16





Bezeichnung.

3/8 " Crowing-Schlüssel SW 15/16" L.47.2mm

Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- 3/8" für Volvo Flugmotor, Typ „JAS“

Technische Zeichnung.

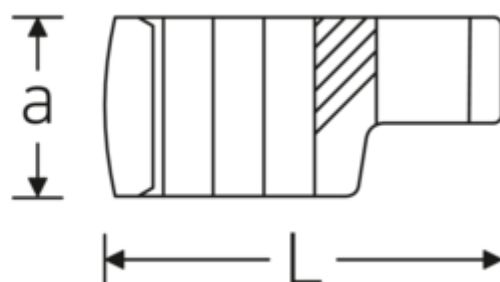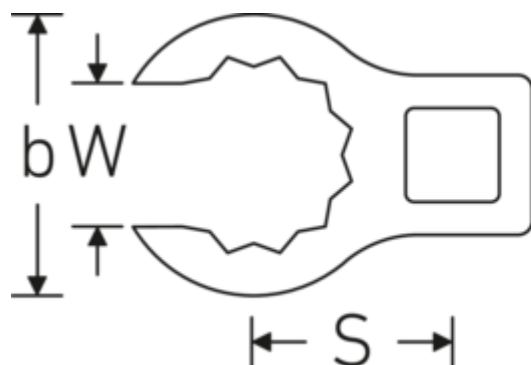

Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	15/16 "
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	47,2 mm
Breite mm (b)	35,7 mm
a	19,5 mm
S	24,6 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	02490046
GTIN	4018754004591
Gewicht (g)	63 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.0322 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig

W	18,3 mm	Zolltarifnr.	82042000
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung	Ursprungsland AWR	GERMANY
		Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
		Tiefe mm (IFS)	46
		Breite mm (IFS)	35
		Höhe mm (IFS)	20
		Gewicht (brutto, kg)	0,063
		Gewicht PAP (kg)	0,000
		Gewicht PVC (kg)	0,002
		Länge (verpackt, mm)	46
		Breite (verpackt, mm)	35
		Höhe (verpackt, mm)	20

GTIN-Code.



Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Bei Übergang von Steckwerkzeugen ist immer das Maß L_1 vom Torxwart (Stichtmaß) L_2 absetzen, muss für den korrekten Drehmomentwert ein korrekter Ankerpunkt (Stichtmaß) erreicht werden.

Achtung! Bei der Montage von Steckwerkzeugen oder anderen Werkzeugen muss immer die Montage des Ankers der Steckwelle (S) geachtet werden. Bei unrichtigen Angaben (Stichtmaß) kann es zu Schäden an der Steckwelle (S) kommen.

$$M_{\text{Anker}} = \frac{M_{\text{Torx}} \cdot L_1}{L_2} \quad \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_{\text{Anker}} = \frac{M_{\text{Torx}} \cdot L_1}{L_2} \quad \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$L_1 = S_1 + S_2 \text{ bzw. } L_1$$

- M_{Torx} = Drehmoment (Nm)
- L_1 = Länge des Steckwerkzeugs (mm)
- L_2 = Länge des Torxwart (Stichtmaß) (mm)
- S_1 = Länge des Ankers (mm)
- S_2 = Länge des Steckwerkzeugs (mm)
- $L_1 = S_1 + S_2$ = Gesamtlänge des Steckwerkzeugs (mm)
- L_2 = Länge des Torxwart (Stichtmaß) (mm)
- M_{Anker} = Drehmoment (Nm)



10

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal