



Crowfoot-Schlüssel, zöllig



540a

Art.-Nr. 02500028
GTIN 4018754004621
Modell 540a 7/16

Bezeichnung. 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 7/16" L.32mm

Eigenschaften. • Chrome Alloy Steel, verchromt

Technische Zeichnung.

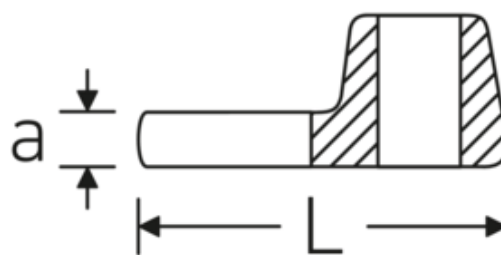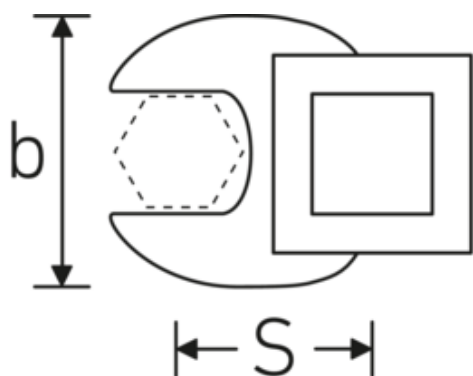

Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	7/16 "
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	32 mm
Breite mm (b)	22,2 mm
a	6,3 mm
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Logistikdaten.

Art.-Nr.	02500028
GTIN	4018754004621
Gewicht (g)	34 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.011264 dm3
Packnorm	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000

S	17,2 mm	Ursprungsland AWR	GERMANY
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung	Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
		Tiefe mm (IFS)	32
		Breite mm (IFS)	22
		Höhe mm (IFS)	16
		Gewicht (brutto, kg)	0,340
		Gewicht PAP (kg)	0,000
		Gewicht PVC (kg)	0,003
		Länge (verpackt, mm)	32
		Breite (verpackt, mm)	22
		Höhe (verpackt, mm)	16

GTIN-Code.



Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Die Angabe des Anziehdrehmoments ist immer die Maßzahl L von TorqueWrench (Nm), ablesen muss für das bestmögliche Drehmomentergebnis ein korrekter Anschlag bzw. Druckpunkt erreicht werden.

Achtung! Prüfen Sie, ob die Bedienungsanleitung des Steckwerkzeugs mit dem TorqueWrench (Nm) übereinstimmt. Bei Abweichung ist die Bedienungsanleitung des Steckwerkzeugs zu lesen. Bei Abweichung ist die Bedienungsanleitung des Steckwerkzeugs zu lesen.

Werte: $M_s = L_s \cdot \frac{1}{L_s} \cdot \frac{1}{1000} \cdot \frac{1}{1000}$
 $M_s = L_s \cdot \frac{1}{L_s} \cdot \frac{1}{1000} \cdot \frac{1}{1000}$
 $L_s = S_s \cdot 5 \text{ bzw. } 10$



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal