



Crowing-Schlüssel, zöllig

440a

Art.-Nr. 03490077

GTIN 4018754008568

Modell 440a 2.5/16




Bezeichnung.

1/2 " Crowing-Schlüssel SW 2 5/16" L.93.3mm

Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- 3/8" für Volvo Flugmotor, Typ „JAS“

Technische Zeichnung.

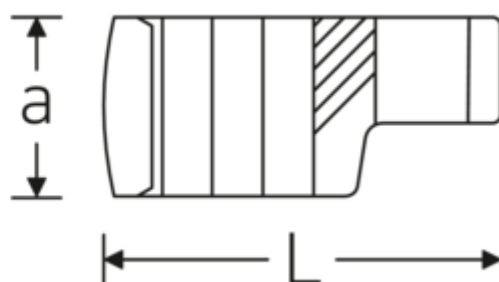

Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	2 5/16 "
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/2 "
Länge mm (L)	93,3 mm
Breite mm (b)	80,9 mm
a	30 mm
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Logistikdaten.

Art.-Nr.	03490077
GTIN	4018754008568
Gewicht (g)	309 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.2184 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig

S	49,2 mm	Zolltarifnr.	82042000
W	43,6 mm	Ursprungsland AWR	GERMANY
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung	Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
		Tiefe mm (IFS)	91
		Breite mm (IFS)	80
		Höhe mm (IFS)	30
		Gewicht (brutto, kg)	0,309
		Gewicht PAP (kg)	0,000
		Gewicht PVC (kg)	0,004
		Länge (verpackt, mm)	91
		Breite (verpackt, mm)	80
		Höhe (verpackt, mm)	30

GTIN-Code.



Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Bei Übergang von Steckwerkzeugen ist immer das Maß L_1 vom Torxwart (Stichtmaß) L_2 absetzen, muss für den korrekten Drehmomentwert ein korrekter Anker für das Steckwerkzeug erreicht werden.

Achtung! Bei der Montage von Steckwerkzeugen oder anderen Werkzeugen muss immer die Montage des Ankers der Steckwelle (S) geachtet werden. Bei unrichtigen Angaben des Herstellers muss die Montage des Ankers (S) geachtet werden, um die Montage des Ankers (S) zu gewährleisten.

$$M_{\text{Anker}} = \frac{M_1 \cdot L_1}{L_2} \quad \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_{\text{Anker}} = \frac{M_1 \cdot L_1}{L_2} \quad \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$L_1 = L_2 + 5 \text{ bzw. } 10$$

M_1 = Drehmoment
 L_1 = Länge des Ankers
 L_2 = Länge des Steckwerkzeugs

M_2 = Drehmoment
 L_2 = Länge des Steckwerkzeugs
 L_3 = Länge des Steckwerkzeugs



10

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal