



Crowfoot-Schlüssel heavy-duty, zöllig

540a HD

Art.-Nr. **02501034**

GTIN **4018754198078**

Modell **540a HD 9/16**

Bezeichnung.


3/8 " Crowfoot-Schlüssel heavy-duty SW 9/16" L.43.4mm

Eigenschaften.

- für besonders hohe Belastungen, z. B. Edelstahlverschraubungen
- vollständige Nutzung des Schlüsselmauls in Kombination mit Standardknarren oder Drehmomentschlüssel mit festem Vierkant
- verchromt



Technische Zeichnung.

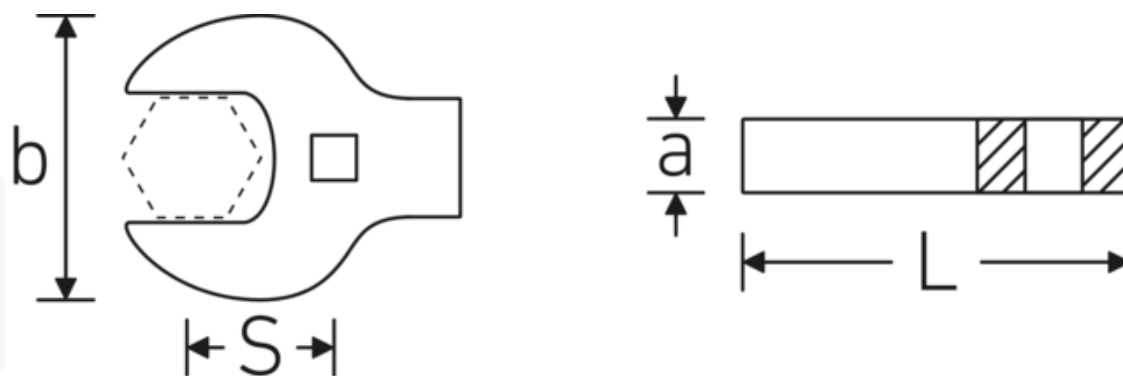

Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	9/16 "
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	43,4 mm
Breite mm (b)	32 mm
a	11 mm
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt
S	26,8 mm
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	02501034
GTIN	4018754198078
Gewicht (g)	52 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.09 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	35
Breite mm (IFS)	31
Höhe mm (IFS)	11
Gewicht (brutto, kg)	0,070
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,004
Länge (verpackt, mm)	60
Breite (verpackt, mm)	50
Höhe (verpackt, mm)	30

GTIN-Code.



Zubehör.



12261010
QR-
Feinzahngelenkknarre



12111030
QR-Feinzahnknarre



12111020
QR-Feinzahnknarre



12111010
Knarre



12231011

Feinzahnknarre

Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichmaßen.

Die Festlegung von Drehmomenten, bei denen ein Schraubstichmaß L_s erreicht, muss für eine korrekte Drehmomentübertragung vorausgesetzt werden. Bei Steckwerkzeugen verändert sich das Stichmaß L_s durch den Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichmaßen.

Achtung! Für eine korrekte Anziehung von Schrauben oder Bolzenwerkzeugen (Schrauben) ist die Beachtung des Stichmaßes L_s zu beachten. Bei veränderten Stichmaßen müssen die Drehmomente entsprechend angepasst werden.

$$M_{\text{A}} = \frac{M_{\text{L}} \cdot L_s}{L_{\text{S}}} \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_{\text{A}} = \frac{M_{\text{L}} \cdot L_s}{L_{\text{S}}} \cdot 1,9$$

M_{A} = Anziehungsmoment
 M_{L} = Drehmoment
 L_s = Stichmaß
 L_{S} = Stichmaß des Steckwerkzeugs

L_s = Stichmaß des Steckwerkzeugs
 L_{S} = Stichmaß des Steckwerkzeugs
 L_s = Stichmaß des Steckwerkzeugs
 L_{S} = Stichmaß des Steckwerkzeugs



10

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal