



Crowing-Schlüssel, zöllig

440a

Art.-Nr. 03490068

GTIN 4018754008520

Modell 440a 1.3/4





Bezeichnung.

1/2 " Crowing-Schlüssel SW 1 3/4" L.75.6mm

Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- 3/8" für Volvo Flugmotor, Typ „JAS“

Technische Zeichnung.

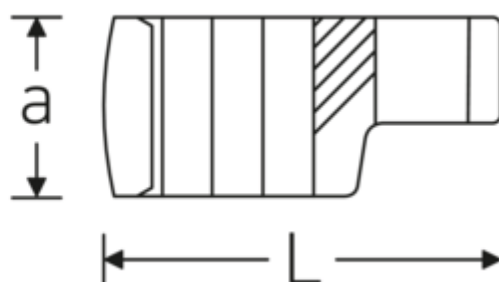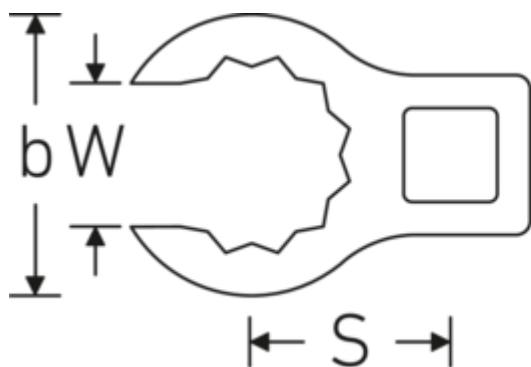

Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	1 3/4 "
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/2 "
Länge mm (L)	75,6 mm
Breite mm (b)	62 mm
a	25,5 mm
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Logistikdaten.

Art.-Nr.	03490068
GTIN	4018754008520
Gewicht (g)	199 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.11895 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig

S	39,8 mm	Zolltarifnr.	82042000
W	33,2 mm	Ursprungsland AWR	GERMANY
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung	Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
		Tiefe mm (IFS)	75
		Breite mm (IFS)	61
		Höhe mm (IFS)	26
		Gewicht (brutto, kg)	0,275
		Gewicht PAP (kg)	0,000
		Gewicht PVC (kg)	0,003
		Länge (verpackt, mm)	75
		Breite (verpackt, mm)	61
		Höhe (verpackt, mm)	26

GTIN-Code.



Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichmaßen.

Bei Montage mit Steckwerkzeugen ist immer das Maß L_1 vom Toraxentfernt, L_2 ablesen, muss für den korrekten Drehmomentwert ein korrekter Anker der Steckwerkzeuge erreicht werden.

Achtung! Bei der Montage mit Steckwerkzeugen oder anderen Werkzeugen, die nicht mit der Montage des Toraxentfernt, L_2 zu verwenden. Bei unkorrekter Anwendung des Drehmomentwertes nach der korrekten Anker der Steckwerkzeuge, L_2 erreicht werden.

$$M_{\text{Anker}} = \frac{M_{\text{Torax}} \cdot L_2}{L_1} \quad \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_{\text{Anker}} = \frac{M_{\text{Torax}} \cdot L_2}{L_1} \quad \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$L_1 = L_2 + 5 \text{ bis } 10$$

- M_{Torax} = Drehmoment des Toraxentfernt
- L_1 = Länge des Toraxentfernt
- L_2 = Länge des Anker der Steckwerkzeuge

- M_{Anker} = Drehmoment des Anker der Steckwerkzeuge
- L_1 = Länge des Toraxentfernt
- L_2 = Länge des Anker der Steckwerkzeuge



10

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal