

Steckschlüsseinsätze 3/8", zöllig

460a



Art.-Nr. **02620016**

GTIN **4018754005086**

Modell **460a 1/4**



Bezeichnung.

3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 1/4" L.32mm

Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/8" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- SAE AS 954-E / S.B.A.C. AS 40610/40611 / ASME B 107.1


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.

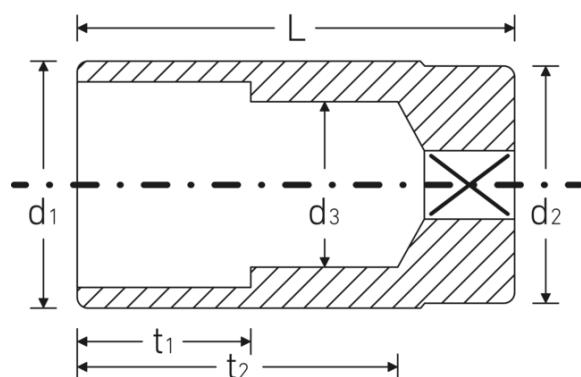

Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	1/4 "
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	32 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
d1	9,9 mm
d2	16,5 mm
d3	5,2 mm
t1	7 mm
t2	20,5 mm
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	02620016
GTIN	4018754005086
Gewicht (g)	21 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.0765 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	32
Breite mm (IFS)	17
Höhe mm (IFS)	17
Gewicht (brutto, kg)	0,105
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,005
Länge (verpackt, mm)	90
Breite (verpackt, mm)	50
Höhe (verpackt, mm)	17

GTIN-Code.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal