



Momentnøgler Service MANOSKOP® (N·m)

730 Quick



Art. nr. 50184002
GTIN 4018754292653
Model 730/2 QUICK



Mærke. MANOSKOP® momentnøgle 730 Quick 4-20N·m 9 x 12 mm L. 179mm

Egenskaber.

- Udløsende med dobbelt stopsignal
- Nulstilling til "0" ikke nødvendig
- Måleelementet belastes kun ved bespænding
- Holder til udskifteligt indstiksværktøj
- Med QuickRelease-sikkerhedslås
- Skridsikkert indstillingselement med fordybning til tommelfingeren sikrer hurtig indstilling af drejningsmomentet
- Pileformede visere
- Venstrebespænding ved at vende indstiksværktøjet
- Klikmekanismen påvirkes ikke af fortsat belastning og belastning imod funktionsretningen (maks. op til momentnøglen's måleområde)
- Optimal kalibrering med perfectControl® kalibreringsanlæg nr. 7794 eller kalibreringsanlæg nr. 7706, 7791
- Nem justering uden demontering via 2 eksterne justeringsskruer
- Med 2-komponenthåndtag
- Kalibreringscertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Visningsafvigelse ±4%**

Fordele.

Lynhurtig indstilling ved hjælp af et klemhåndtag i grebet, der er let at betjene.

Ergonomisk formet, skridsikkert indstillingselement med tommelfingerudskæring og optimeret kuglegreb til vedvarende arbejde.

Med kalibreringscertifikat, visningsafvigelse ± 4%.

Effektiv. Nulstilling er ikke nødvendig, da måleelementet kun belastes under tilspændingen.

Udløsende momentnøgle beregnet til udskiftelige stikværktøjer, dobbelt stopsignal (føleligt hørbart), venstretilspænding ved at vende indstiksværktøjet.

Produktets højdepunkter.



Lynhurtig indstilling.


Drejningsmomentet indstilles hurtigt og nemt ved hjælp af et let betjent håndtag i grebet. Skalaen kan flyttes hurtigt og sikkert med et ergonomisk formet, skridsikkert justeringselement med tommelfingerfordybning.



Justering kræver ikke adskillelse


Hurtig justering udefra, ingen adskillelse af momentnøglen nødvendig, med 2 justeringspunkter for maksimums- og minimumsværdier.

Teknologier og egenskaber.



QuickSelect

Lynhurtig indstilling af målværdien: Træk justeringsknappen ud for at låse op, indstil værdien, og tryk knappen ind igen for at låse den.



System med slidstærk bøjestang

Denne momentnøgle er udstyret med et slidstærkt udløsesystem med bøjebjelke. I modsætning til konventionelle momentnøgler med spiralfjedre er den fleksible stang ikke forspændt i aflastet tilstand, hvilket betyder, at ikke skal nulstilles til "0" efter brug.



2-komponenthåndtag



Vores 2-komponenthåndtag er skridsikkert og har en ergonomisk form. Det er modstandsdygtigt over for olier, fedt, brændstoffer, bremsevæsker og Skydrol. På momentnøglernes håndtag fremhæver en pilmarkering betjeningsretningen og sikrer.



DIN EN ISO 6789-2

Vores momentnøgler og skruetrækkere er kalibreret i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og leveres med et tilhørende kalibreringscertifikat. Momentnøglerne kalibreres desuden i henhold til VDI 2648-2. På denne måde sikrer vi nøjagtigheden og sporbarheden af vores værktøj.

Teknisk tegning.

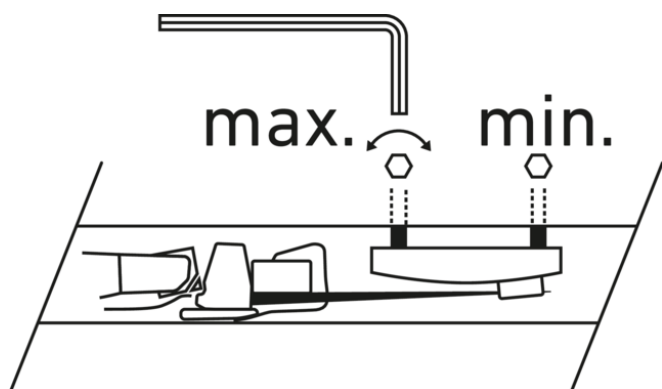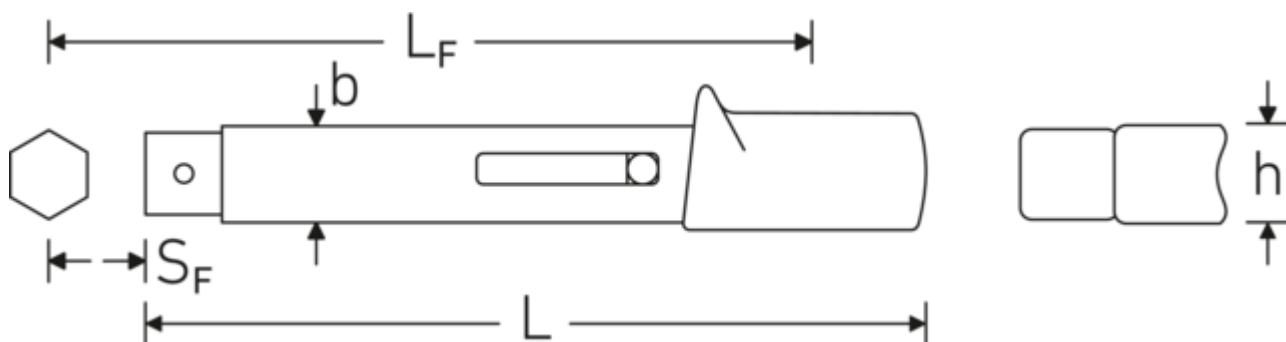

Tekniske attributter.

Str.	2
Anzeigeabweichung	± 4 %
Størrelse værktøjsholder [indvendig firkant]	9 x 12 mm
Måleområde N·m	4-20 N·m
Skalainddeling N·m	0,5 N·m
Længde mm (L)	179 mm
Bredde mm (b)	27,5 mm
Højde mm (h)	23,6 mm
LF	157,2 mm
SF	17,5 mm

Logistiske data.

Art. nr.	50184002
GTIN	4018754292653
Vægt (g)	315 g
Volym (förpackad, dm ³)	0.75625 dm ³
Pakkestandard	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	250
Bredde mm (IFS)	55
Højde mm (IFS)	55

Vægt (brutto, kg)	0,390
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,062
Længde (pakket, mm)	250
Bredde (pakket, mm)	55
Højde (pakket, mm)	55

GTIN-kode.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal