

## Steckschlüsseinsätze 3/8", zöllig, lang

46a

Art.-Nr. 02420034

GTIN 4018754004348

Modell 46a 9/16



**Bezeichnung.** 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 9/16" L.60mm

- Eigenschaften.**
- lange Ausführung
  - Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
  - 3/8" Innenvierkant-Antrieb
  - HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
  - ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E


## Technologien und Leistungsmerkmale.



### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.

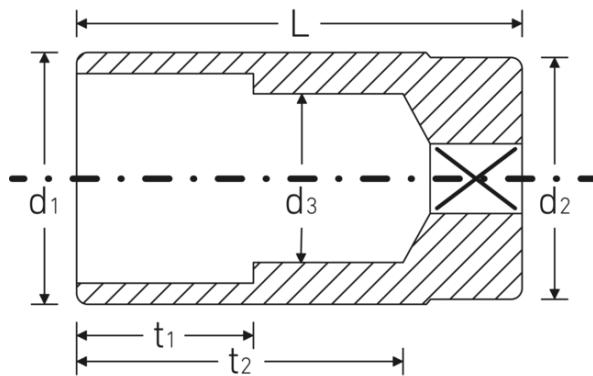

## Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	9/16 "
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	60 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
d1	20,2 mm
d2	19 mm
d3	13,1 mm
Legierung	HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
t1	25 mm
t2	45,8 mm
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

## Logistikdaten.

Art.-Nr.	02420034
GTIN	4018754004348
Gewicht (g)	80 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.138915 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	61
Breite mm (IFS)	20
Höhe mm (IFS)	20
Gewicht (brutto, kg)	0,390
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,005
Länge (verpackt, mm)	105
Breite (verpackt, mm)	63
Höhe (verpackt, mm)	21

## GTIN-Code.





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal