

TORX® Steckschlüsseinsätze 3/8"

45TX

Art.-Nr. 02270012
GTIN 4018754003709
Modell 45TX E12 TORX®



Bezeichnung. 3/8 " Steckschlüsseinsatz L.28mm

Eigenschaften.

- für Außen-TORX® Schrauben
- 3/8" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.

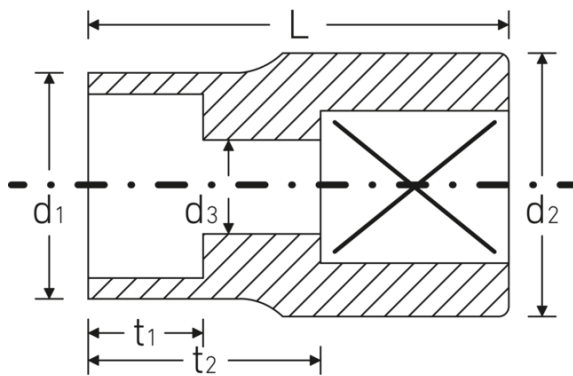

Technische Attribute.

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Größe Abtriebsprofil | E12 |
| Antriebsvierkant innen (Zoll) | 3/8 " |
| Länge mm (L) | 28 mm |
| Abtriebsprofil | TORX® |
| d1 | 14,9 mm |
| d2 | 16,5 mm |
| d3 | 7,2 mm |
| Legierung | HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt |
| t1 | 9,5 mm |
| t2 | 16,5 mm |
| Hand-/ Maschinenbetätigung | für Handbetätigung |

Logistikdaten.

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Art.-Nr. | 02270012 |
| GTIN | 4018754003709 |
| Gewicht (g) | 30 g |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.114 dm3 |
| Packnorm | 10 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Zolltarifnr. | 82042000 |
| Ursprungsland AWR | GERMANY |
| Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| Tiefe mm (IFS) | 28 |
| Breite mm (IFS) | 17 |
| Höhe mm (IFS) | 17 |
| Gewicht (brutto, kg) | 0,280 |
| Gewicht PAP (kg) | 0,000 |
| Gewicht PVC (kg) | 0,005 |
| Länge (verpackt, mm) | 95 |
| Breite (verpackt, mm) | 40 |
| Höhe (verpackt, mm) | 30 |

GTIN-Code.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal