



IMPACT-TORX® Schraubendrehereinsätze 1/2"

2307TX

Art.-Nr. 23070045
GTIN 4018754154012
Modell 2307TX IMP T45 TORX®



Bezeichnung. IMPACT-Schraubendrehereinsatz 1/2 " Gr.T45mm

Eigenschaften.

- für Innen-TORX® Schrauben
- 1/2" Innenvierkant-Antrieb
- Chrome Alloy Steel, phosphatiert

Vorteile.

Robuster Schraubendrehereinsatz für ein kontrolliertes Anziehen und Lösen per Handbetätigung.

Der 1/2" Innenvierkant-Antrieb ist kompatibel mit gängigen Knarren und Schraubendrehern im Werkstattalltag.

Hergestellt aus verschleißfestem Chrome Alloy Steel und phosphatiert für hohe Haltbarkeit.

Passgenau für Innen-TORX® Schrauben für sauberen Kraftschluss und weniger Risiko, den Schraubenkopf auszurunden.

Geringe Fertigungstoleranzen sorgen für optimale Kraftübertragung auch bei größeren Drehmomenten.

Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Bei kraftvollen Verschraubungen.

Unsere Schraubendrehereinsätze verfügen über Schlüsselweiten für besonders kraftintensive Verschraubungen. Sie eignen sich damit optimal für kraftvolle Arbeiten an Fahrwerken, Bremsanlagen, Karosserieteilen, Motorabdeckungen, Achsverbindungen und Maschinenbauteilen.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Hohe Passgenauigkeit.

Die hohe Passgenauigkeit durch enge Toleranzen garantiert eine optimale, spielfreie Übertragung der Kräfte auf den Steckschlüssel- bzw. Schraubendrehereinsatz.




PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Robust und langlebig.

Unsere Schraubendreher- und Steckschlüsseleinsätze aus hochwertigem Chrome Alloy Steel verfügen über eine hervorragende Stabilität und Widerstandsfähigkeit für den Dauereinsatz. Sie sind phosphatiert für zusätzliche Korrosionsbeständigkeit und dauerhaften Schutz.

Technische Zeichnung.

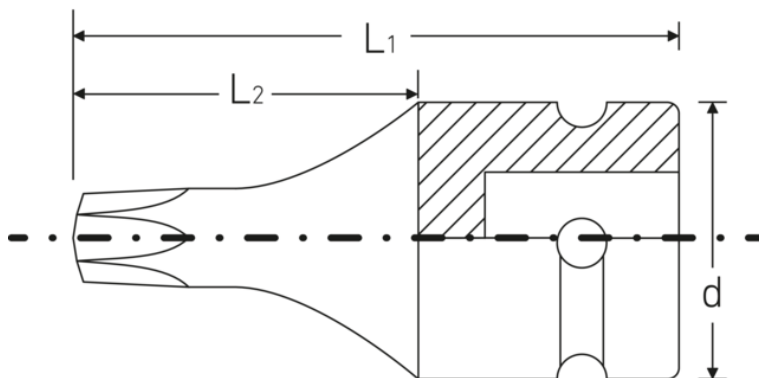

Technische Attribute.

Größe Abtriebsprofil	T45
Abtriebsprofil TORX® (mm)	7,8 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/2 "
L1	40 mm
L2	21 mm
Abtriebsprofil	TORX®
d	25 mm
Hand-/ Maschinenbetätigung	für Maschinenbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	23070045
GTIN	4018754154012
Gewicht (g)	59 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.1872 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	40
Breite mm (IFS)	26
Höhe mm (IFS)	26
Gewicht (brutto, kg)	0,305

Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,005
Länge (verpackt, mm)	90
Breite (verpackt, mm)	80
Höhe (verpackt, mm)	26

GTIN-Code.



Zubehör.



39011940
IMPACT-Sicherungsring