

## TORX® Steckschlüsseinsätze 1/4"

### 40TX



Art.-Nr. 01270005  
GTIN 4018754000944  
Modell 40TX E5 TORX®



**Bezeichnung.** 1/4 " Steckschlüsseinsatz L.23mm

**Eigenschaften.**

- für Außen-TORX® Schrauben
- 1/4" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt


## Technologien und Leistungsmerkmale.



### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.

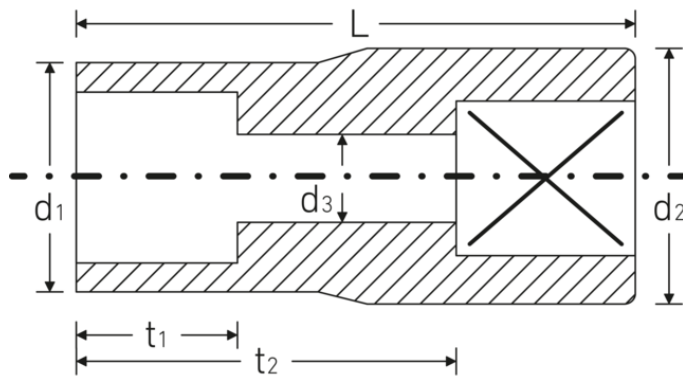

## Technische Attribute.

Größe Abtriebsprofil	E5
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/4 "
Länge mm (L)	23 mm
Abtriebsprofil	TORX®
d1	6,7 mm
d2	10,7 mm
d3	2,8 mm
Legierung	HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
t1	5 mm
t2	15 mm
Hand-/ Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

## Logistikdaten.

Art.-Nr.	01270005
GTIN	4018754000944
Gewicht (g)	7 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.04125 dm3
Packnorm	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	25
Breite mm (IFS)	11
Höhe mm (IFS)	11
Gewicht (brutto, kg)	0,075
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
Länge (verpackt, mm)	75
Breite (verpackt, mm)	50
Höhe (verpackt, mm)	11

## GTIN-Code.





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal