



Crowfoot-Schlüssel heavy-duty, zöllig

540a HD

Art.-Nr. 03501064

GTIN 4018754198160

Modell 540a HD 1.1/2

Bezeichnung.


1/2 " Crowfoot-Schlüssel heavy-duty SW 1 1/2" L.76mm

Eigenschaften.

- für besonders hohe Belastungen, z. B. Edelstahlverschraubungen
- vollständige Nutzung des Schlüsselmauls in Kombination mit Standardknarren oder Drehmomentschlüssel mit festem Vierkant
- verchromt



Technische Zeichnung.

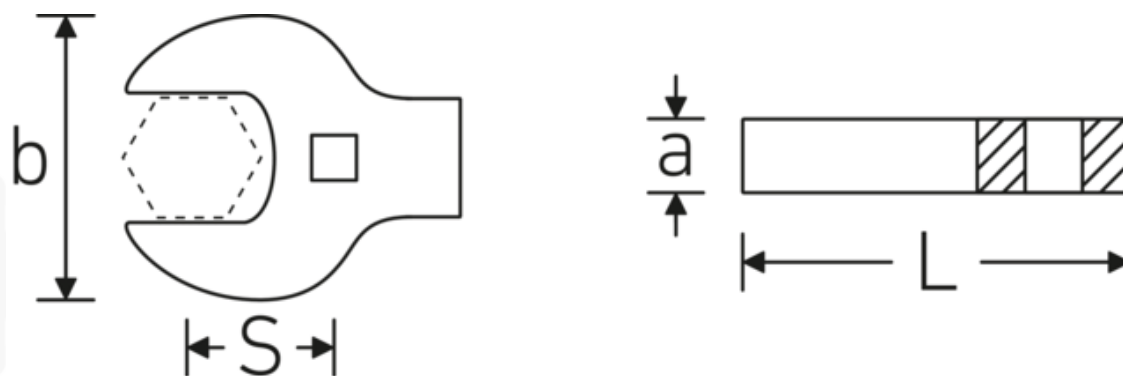

Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	1 1/2 "
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/2 "
Länge mm (L)	76 mm
Breite mm (b)	70 mm
a	16 mm
Legierung	Chrome Alloy Steel, verchromt
S	45 mm
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	03501064
GTIN	4018754198160
Gewicht (g)	310 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.1125 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	75
Breite mm (IFS)	75
Höhe mm (IFS)	20
Gewicht (brutto, kg)	0,350
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,004
Länge (verpackt, mm)	75
Breite (verpackt, mm)	75
Höhe (verpackt, mm)	20

GTIN-Code.



Zubehör.



13121110
Knarre



13121010
Knarre



13121020
Knarre



13121030
Knarre



13261010
QR-
Feinzahngelenkknarre



13231011
Feinzahnknarre



13111030
QR-Feinzahnknarre



13111120
QR-Feinzahnknarre



13111110
Knarre



13111010
Knarre

Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Bei Anzieh- und Drehmomenten, die über das Drehmoment T_{max} hinausgehen, besteht Gefahr für das Bauteil und das Werkzeug. Bei Anzieh- und Drehmomenten, die unter dem Drehmoment T_{min} liegen, besteht Gefahr für die Verbindung. Bei Anzieh- und Drehmomenten, die zwischen T_{min} und T_{max} liegen, besteht Gefahr für die Verbindung.

Abhängig vom Bauteil und der Verbindung sind unterschiedliche Drehmomente erforderlich. Bei Anzieh- und Drehmomenten, die über dem Drehmoment T_{max} liegen, besteht Gefahr für das Bauteil und das Werkzeug. Bei Anzieh- und Drehmomenten, die unter dem Drehmoment T_{min} liegen, besteht Gefahr für die Verbindung. Bei Anzieh- und Drehmomenten, die zwischen T_{min} und T_{max} liegen, besteht Gefahr für die Verbindung.

$$M_{\text{Anz}} = T_{\text{Anz}} \cdot L_{\text{eff}} \quad \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_{\text{Dreh}} = T_{\text{Dreh}} \cdot L_{\text{eff}} \quad \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$T_{\text{Anz}} = S_{\text{Anz}} \cdot \text{Bilanzfaktor}$$

$$T_{\text{Dreh}} = S_{\text{Dreh}} \cdot \text{Bilanzfaktor}$$

- 1. Anzieh- und Drehmoment
- 2. Drehmoment
- 3. Drehmoment
- 4. Drehmoment
- 5. Drehmoment
- 6. Drehmoment
- 7. Drehmoment
- 8. Drehmoment
- 9. Drehmoment
- 10. Drehmoment



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal