



## Innenauszieher

**11400**

Art.-Nr. **71040005**

GTIN **4018754342112**

Modell **11400/4a**

### Bezeichnung.

Innenauszieher Gr. 4a Spreiz-B.25-30mm

### Eigenschaften.

- für sehr dicht anliegende Kugellager, Kugellager-Außenringe und Buchsen, die von außen nicht frei zugänglich sind
- die Demontage erfolgt durch das Einführen des Innenausziehers in das Lager und das Eindrehen der Spindel
- dabei spreizen sich die Auszugsbacken und die Auszugsnasen pressen sich unter das Lager
- verwendbar mit Gleithammer 11402/1-2 oder Gegenstütze 11401/1-3

### Vorteile.

Robustes Werkzeug zum Herausziehen von Kugellagern, Buchsen, Simmerringen o. Ä.

Unkomplizierte Demontage erfolgt durch das Einführen des Innenausziehers in das Lager und das Eindrehen der Spindel.

Für das schnelle Abziehen von Bauteilen sowohl mit Gleithämmern als auch Gegenstützen kombinierbar.

Schonend durch gleichmäßige Kraftverteilung am Werkstück.

Auch dicht an der Rückwand des Gehäuses sitzende Lager werden durch die scharfen Ansätze der Schalen sicher gefasst und ausgezogen.



## Produkthighlights.




PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Präzise bei dicht anliegenden Lagern.

Der Innenauszieher ermöglicht ein unkompliziertes Herausziehen von eng an der Wand sitzenden Lagern, Buchsen und ähnlichen Bauteilen. Die Lager werden sicher durch die Bohrung erfasst und dank der guten Spannwirkung schnell herausgezogen. Mit einem Spreizbereich von 12-15 mm ist der Innenauszieher zuverlässig selbst bei anspruchsvollen Einsätzen.

## Technische Zeichnung.

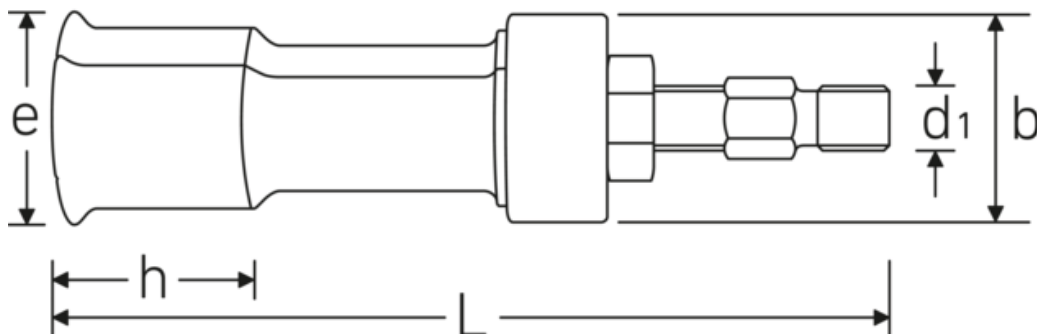

## Technische Attribute.

Gr.	4a
Modell-Nr.	11400/4a
Antriebssechskant außen (mm)	13 mm
Länge mm (L)	123 mm
Breite mm (b)	28 mm
Höhe mm (h)	28 mm
Anschlussgewinde	M10
Spreizbereich (e) min./max.	25-30 mm
Kugellager ISO	6205; 6206

## Logistikdaten.

Art.-Nr.	71040005
GTIN	4018754342112
Gewicht (g)	297 g
Volumen (verpackt, dm <sup>3</sup> )	0.20216 dm <sup>3</sup>
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82055980
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	135
Breite mm (IFS)	35
Höhe mm (IFS)	35
Gewicht (brutto, kg)	0,308
Gewicht PAP (kg)	0,018
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	140
Breite (verpackt, mm)	38

## GTIN-Code.



## Bilder.

