

## Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP®

### 730R Quick



Art.-Nr. 96504002  
GTIN 4018754311354  
Modell 730R/2 QUICK



#### Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® 730R Quick 4-20N·m 3/8" L. 255mm

#### Eigenschaften.

- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
- Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge
- mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff
- abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde für schnelles Einstellen des Drehmoments
- Doppelskala N·m/ft·lb bzw. N·m/in·lb
- auf Anfrage auch nur als N·m Version ohne Doppelskala erhältlich
- Linksanzug durch das Umdrehen der Einsteckwerkzeuge
- Auslösemechanismus unempfindlich gegenüber Weiter- und Gegenbelastung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels)
- optimal kalibrieren mit den perfectControl® Kalibrieranlagen Nr. 7794 oder den Kalibrieranlagen Nr. 7706, 7791
- einfache Justierung von außen über 2 Justierschrauben ohne Demontage
- mit 2-Komponenten-Griff
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung  $\pm 4\%$**

#### Produkthighlights.



##### Blitzschnelle Einstellung.

Die einfache und schnelle Einstellung des Drehmoments erfolgt durch ein leicht zu betätigendes Klemmhebel im Griff. Die Skala lässt sich mit einem ergonomisch geformten, abrutschsicheren Verstellelement mit Daumenmulde schnell und sicher verschieben.




PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Justieren ohne Demontage.

Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über 2 Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist.



## Technologien und Leistungsmerkmale.



### Verschleißarmes Biegestabsystem

Unser Drehmomentschlüssel ist mit einem verschleißarmen Auslösesystem mit Biegestab ausgestattet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln mit Spiralfedern ist der Biegestab im unbelasteten Zustand nicht vorgespannt, wodurch kein Zurückstellen auf „0“ erforderlich ist.

## Technische Zeichnung.

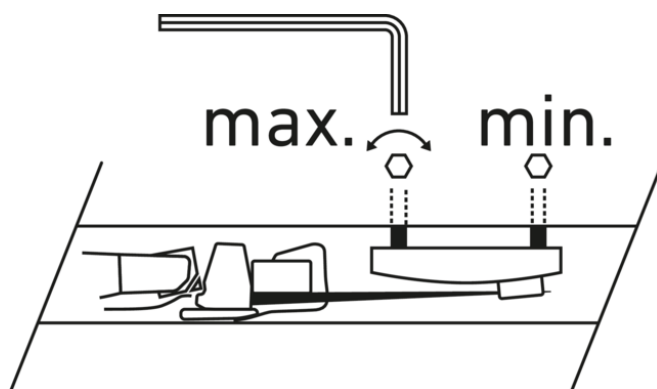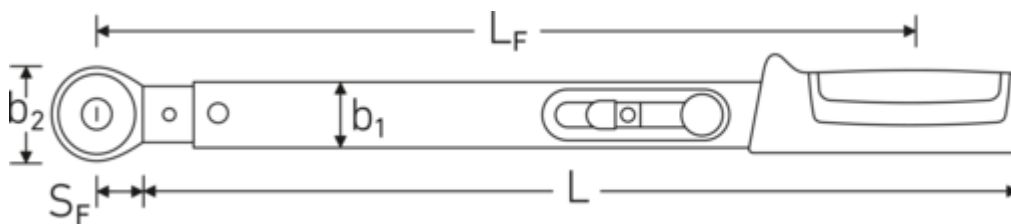

## Technische Attribute.

Gr.	2
Anzeigeabweichung	± 4 %
Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]	9 x 12 mm

## Logistikdaten.

Art.-Nr.	96504002
GTIN	4018754311354
Gewicht (g)	455 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.771375 dm3

Messbereich N·m	4-20 N·m	Packnorm	1
Messbereich ft·lb	- ft·lb	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Skaleneinteilung N·m	0,5 N·m	Zolltarifnr.	82041100
Abtriebsvierkant außen (Zoll)	3/8	Ursprungsland AWR	GERMANY
Länge mm (L)	255 mm	Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
b1	55 mm	Tiefe mm (IFS)	255
b2	33 mm	Breite mm (IFS)	55
Höhe mm (h)	55 mm	Höhe mm (IFS)	55
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017	Gewicht (brutto, kg)	0,540
LF	157,2 mm	Gewicht PAP (kg)	0,000
SF	17,5 mm	Gewicht PVC (kg)	0,006
		Länge (verpackt, mm)	255
		Breite (verpackt, mm)	55
		Höhe (verpackt, mm)	55

## Stückliste.



50184002  
Drehmomentschlüssel  
MANOSKOP®

## GTIN-Code.



## Bilder.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal