



## Crowning-Schlüssel, zöllig

440a

Art.-Nr. 02490042  
GTIN 4018754004577  
Modell 440a 13/16




**Bezeichnung.** 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 13/16" L.42.9mm

**Eigenschaften.**

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- 3/8" für Volvo Flugmotor, Typ „JAS“

## Technische Zeichnung.

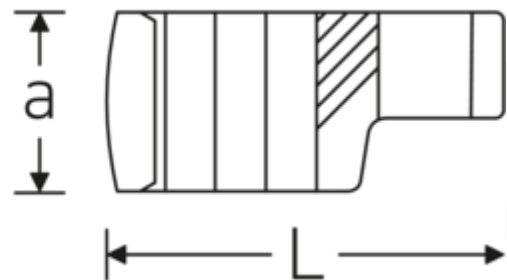

## Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	13/16 "
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	42,9 mm
Breite mm (b)	31,3 mm
a	18,5 mm
Legierung	Chrome Alloy Steel, verchromt

## Logistikdaten.

Art.-Nr.	02490042
GTIN	4018754004577
Gewicht (g)	51 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.024738 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig

<b>S</b>	22,5 mm	<b>Zolltarifnr.</b>	82042000
<b>W</b>	15,8 mm	<b>Ursprungsland AWR</b>	GERMANY
<b>Hand-/Maschinenbetätigung</b>	für Handbetätigung	<b>Ursprungsregion</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>Tiefe mm (IFS)</b>	42
		<b>Breite mm (IFS)</b>	31
		<b>Höhe mm (IFS)</b>	19
		<b>Gewicht (brutto, kg)</b>	0,051
		<b>Gewicht PAP (kg)</b>	0,000
		<b>Gewicht PVC (kg)</b>	0,002
		<b>Länge (verpackt, mm)</b>	42
		<b>Breite (verpackt, mm)</b>	31
		<b>Höhe (verpackt, mm)</b>	19

## GTIN-Code.



## Bilder.

### DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichmaßen.

Bei Übergang von Steckwerkzeugen mit einem Stichmaß  $L_1$  zum nächsten Stichmaß  $L_2$  ablesen, muss für eine bestmögliche Drehmomentübertragung ein korrekter Anschlag (Stk. Drehmoment) erreicht werden.

**Achtung!** Nicht möglich bei Drehmomenten über 10 Nm. Drehmomenterhöhung von 10 Nm bis 20 Nm ist möglich, wenn die Spindel der Steckwelle 1-2 Umdrehungen über den Nennwert hinaus gedreht wird. Bei weiteren Drehmomenten (Spezialanwendung) muss die korrekte Anschlaghöhe (Stk. Drehmoment) überprüft werden.

$$M_{\text{Stk. Drehmoment}} = \frac{M_{\text{Stk. Drehmoment}}}{L_1} \cdot L_2$$

$M_{\text{Stk. Drehmoment}}$  = Stk. Drehmoment  
 $L_1$  = Stichmaß 1  
 $L_2$  = Stichmaß 2  
 $L_1 - L_2$  = 5 bis 10 mm



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal