

## Sicherungsringzange für Innenringe

6543



Art.-Nr. **65434100**  
GTIN **4018754333554**  
Modell **6543 J0 C**

### Bezeichnung.

Sicherungsringzange f. Innenringe Gr. J0 f. 8-13 mm

### Eigenschaften.

- Ausführung mit geraden Backen
- geeignet zum Greifen, Einsetzen und Entfernen von Innenringen in Bohrungen
- mit zylindrischen Präzisionsspitzen
- im Gesenk geschmiedet
- Kopf und Griffe verchromt, Griffe zusätzlich kariert
- DIN 5256 C



### Vorteile.

Schlanker Zangenkörper zur Erleichterung von Arbeiten in engen Bauräumen.

Mit karierten Griffen für eine angenehme Haptik.

Zylindrische Präzisionsspitzen, um optimal in die Bohrungen der Sicherungsringe greifen zu können.

### Technische Zeichnung.

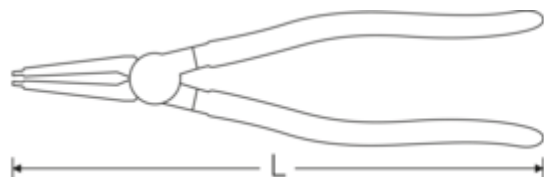

### Technische Attribute.

Gr. J0

### Logistikdaten.

Art.-Nr. 65434100

<b>für Sicherungsringe</b>	8-13 mm	<b>GTIN</b>	4018754333554
<b>Länge mm (L)</b>	140 mm	<b>Gewicht (g)</b>	90 g
<b>Kopf</b>	verchromt	<b>Volumen (verpackt, dm3)</b>	0.153 dm3
<b>Griffe</b>	verchromt, kariert	<b>Packnorm</b>	1
<b>DIN</b>	DIN 5256 C	<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Spitzendurchmesser [zoll]</b>	0,03 "	<b>Zolltarifnr.</b>	82032000
<b>Spitzendurchmesser [mm]</b>	0,9 mm	<b>Ursprungsland AWR</b>	VIETNAM
		<b>Ursprungsregion</b>	Ausländischer Ursprung
		<b>Tiefe mm (IFS)</b>	140
		<b>Breite mm (IFS)</b>	45
		<b>Höhe mm (IFS)</b>	9
		<b>Gewicht (brutto, kg)</b>	0,086
		<b>Gewicht PAP (kg)</b>	0,000
		<b>Gewicht PVC (kg)</b>	0,002
		<b>Länge (verpackt, mm)</b>	180
		<b>Breite (verpackt, mm)</b>	85
		<b>Höhe (verpackt, mm)</b>	10

## GTIN-Code.



## Bilder.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal