

## Sicherungsringzangen für Innenringe

6543



Art.-Nr. 65436101  
GTIN 4018754333783  
Modell 6543 J1 C

**Bezeichnung.** Sicherungsringzange für Innenringe Gr. J1 f. 12-25 mm

- Eigenschaften.**
- Ausführung mit geraden Backen
  - geeignet zum Greifen, Einsetzen und Entfernen von Innenringen in Bohrungen
  - mit zylindrischen Präzisionsspitzen
  - im Gesenk geschmiedet
  - Kopf poliert
  - Griffe mit Kunststoffüberzug
  - DIN 5256 C

## Vorteile.


Schlanker Zangenkörper zur Erleichterung von Arbeiten in engen Bauräumen.

Abrutschemmende Griffe durch Kunststoffüberzug mit gerauter Oberfläche.

Zylindrische Präzisionsspitzen, um optimal in die Bohrungen der Sicherungsringe greifen zu können.

Griffoberseite gekennzeichnet mit Ringtyp und -durchmesser, Griffinnenseite gekennzeichnet mit EAN-Code.

## Technische Zeichnung.

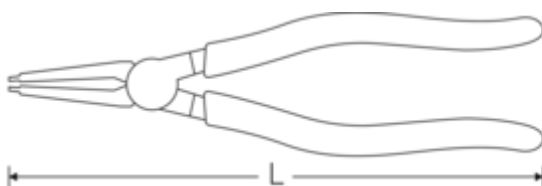

## Technische Attribute.

<b>Gr.</b>	J1
<b>für Sicherungsringe</b>	12-25 mm
<b>Länge mm (L)</b>	140 mm
<b>Kopf</b>	poliert
<b>Griffe</b>	Kunststoff- Überzug mit gerauter Oberfläche
<b>DIN</b>	DIN 5256 C
<b>Spitzendurchmesser [zoll]</b>	0,05 "
<b>Spitzendurchmesser [mm]</b>	1,3 mm

## Logistikdaten.

<b>Art.-Nr.</b>	65436101
<b>GTIN</b>	4018754333783
<b>Gewicht (g)</b>	100 g
<b>Volumen (verpackt, dm3)</b>	0.144 dm3
<b>Packnorm</b>	1
<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Zolltarifnr.</b>	82032000
<b>Ursprungsland AWR</b>	VIETNAM
<b>Ursprungsregion</b>	Ausländischer Ursprung
<b>Tiefe mm (IFS)</b>	140
<b>Breite mm (IFS)</b>	45
<b>Höhe mm (IFS)</b>	10
<b>Gewicht (brutto, kg)</b>	0,098
<b>Gewicht PAP (kg)</b>	0,000
<b>Gewicht PVC (kg)</b>	0,002
<b>Länge (verpackt, mm)</b>	180
<b>Breite (verpackt, mm)</b>	80
<b>Höhe (verpackt, mm)</b>	10

## GTIN-Code.



## Bilder.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal