



Topnøglehoveder

40

Art. nr. 01010035
GTIN 4018754000128
Model 40 3,5



Mærke. 1/4 " Sekskant AS-Drive Topnøgleindsats Nøglestr. 3,5mm L.23mm

Egenskaber.

- DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
- HPQ® -stål, forkromet

Fordele.

Særlig AS-Drive-profil muliggør høje kraftoverførsler på skrue- og møtrikflader uden at beskadige dem.

1/4" drev, med forkromet, korrosionsbestandig overflade, som sikrer lang levetid.

Robust kvalitetsværktøj til den professionelle bruger - Made in Germany.

Højtydende stål (HPQ®), som er ekstremt holdbart, tyndvægget og ideelt til arbejde i trange omgivelser.

Ideel til en lang række opgaver i bilen, cyklen, motorcyklen og industrien.




Teknologier og egenskaber.



High Performance Quality (HPQ®)

Vores HPQ® værktøj er fremstillet af slidstærkt højtydende stål, men er alligevel tyndvægget og let. Det kan modstå høje momenter og er ideelt til arbejde under trange pladsforhold.

Teknisk tegning.

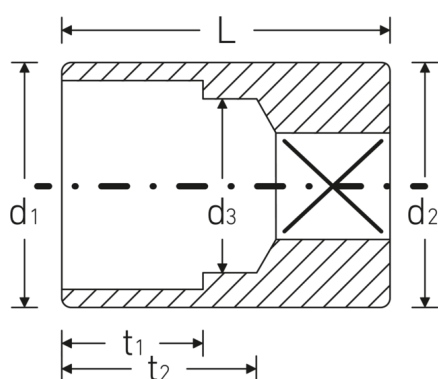

Tekniske attributter.

Nøglestørrelse [mm]	3,5 mm
Firkantet drev indvendigt (tommer)	1/4 "
Længde mm (L)	23 mm
Udgangsprofil	Sekskant AS-Drive
d1	6 mm
d2	10,7 mm
d3	2,5 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
Legering	HPQ® højtydende stål
t1	2,5 mm
t2	15 mm

Logistiske data.

Art. nr.	01010035
GTIN	4018754000128
Vægt (g)	8 g
Volym (förpackad, dm3)	0.027 dm3
Pakkestandard	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82042000
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	23
Bredde mm (IFS)	11
Højde mm (IFS)	11
Vægt (brutto, kg)	0,083
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,002
Længde (pakket, mm)	90
Bredde (pakket, mm)	25

GTIN-kode.

