



## Steckschlüsseinsätze 1/4", metrisch

40D

Art.-Nr. 01030055  
GTIN 4018754000401  
Modell 40D 5,5



### Bezeichnung.

1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 5,5mm L.23mm

### Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 1/4" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN EN 3709 / ASME B 107.5M


## Technologien und Leistungsmerkmale.



### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.

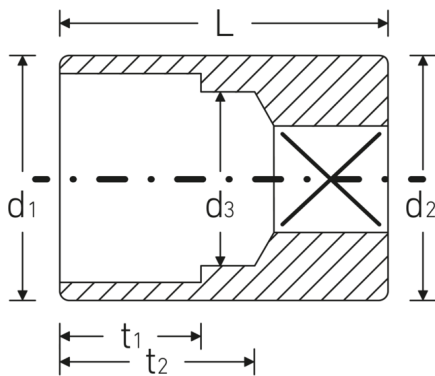

## Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	5,5 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/4 "
Länge mm (L)	23 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
d1	8,5 mm
d2	10,7 mm
d3	4,5 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5M
Legierung	HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
t1	6 mm
t2	15 mm
Hand-/ Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

## Logistikdaten.

Art.-Nr.	01030055
GTIN	4018754000401
Gewicht (g)	9 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.03575 dm3
Packnorm	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	23
Breite mm (IFS)	11
Höhe mm (IFS)	11
Gewicht (brutto, kg)	0,093
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
Länge (verpackt, mm)	65
Breite (verpackt, mm)	50
Höhe (verpackt, mm)	11

## GTIN-Code.





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal