

Momentnøgler

750NR



Art. nr. **50021006**
GTIN **4018754348374**
Model **750NR/400**



Mærke.

Momentnøgle 750NR 80-400N·m 3/4" L. 678.7mm

Egenskaber.

- Dobbeltskala N·m/ft·lb
- Udløsende med dobbelt stopsignal
- Med fast indbygget, vendbar fintandet skralde
- 60 tænder
- Robust og holdbar fjedermekanisme
- Hurtig og præcis justering med QuickSelect-hurtigjustering
- Til kontrolleret højrebespænding
- Klikmekanismen påvirkes ikke af fortsat belastning eller belastning imod funktionsretningen (maks. op til momentnøglens måleområde))
- Optimal kalibrering med perfectControl® kalibreringsanlæg nr. 7794 eller kalibreringsanlæg nr. 7706, 7791
- Nem og præcis indstilling og fastgørelse af det ønskede moment via en justeringsknap for enden af betjeningshåndtaget
- Klar til brug igen straks efter frigivelse
- Det anbefales at nulstille momentnøglen til "0" efter brug for at sikre maksimal målenøjagtighed og lang levetid
- Med 2-komponenthåndtag
- Kalibreringscertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Visningsafvigelse ± 4%**

Fordele.

Den pålidelige og slidstærke 750NR er altid klar til brug og ideel til fremstillingsindustrien og håndværksbranchen.

Nem og præcis indstilling og fastgørelse af det ønskede moment sker via en drejeknap for enden af betjeningshåndtaget (1 omdrejning = 20 N·m).

Ved udløsning afgives et kraftigt mærkbart og hørbart "klik" (dobbelt stopsignal).

Letlæselig dobbeltskala (N·m/lb·ft) med ekstra finskala forhindrer aflæsningsfejl under momentjustering.

SevenFiveZero ligger optimalt i hånden og muliggør sikkert og komfortabelt arbejde.



Produktets højdepunkter.



Den hurtige

Udløsningsmomentet kan justeres hurtigt og effektivt i små trin. Det sparer værdifuld tid, især i situationer, hvor drejningsmomentet skal ændres ofte. Med denne funktion sætter SevenFiveZero nye standarder med hensyn til hastighed og brugervenlighed.



Ergonomisk og præcis

Vores momentnøgle er udstyret med en fintandet, vendbar skralde, der tillader en arbejdsvinkel på kun 6° med 60 tænder. Dette reducerer den nødvendige drejebue betydeligt og understøtter en mere fri brug af værktøjet. Til ubesværede og præcise boltsamlinger, selv på svært tilgængelige steder.



Pålidelig og fleksibel

Den vendbare skralde gør det hurtigt og nemt at skifte mellem højre- og venstrehåndsbrug. Den firkantede kobling med kuglelås understøtter sikker og fleksibel brug af forskellige toppe til individuelle anvendelser.



Tydelig finjustering

Den brugervenlige og letlæselige dobbeltskala i N·m/ft·lb muliggør præcis og nem justering af det ønskede moment for pålidelig og nøjagtig anvendelse.



STAHLWILLE kvalitet

Momentnøglen er fremstillet af kvalitetsstål med en speciel mat finish og udmærker sig ved sit holdbare og vedligeholdelsesfrie design og sikrer lang levetid og pålidelig ydeevne, selv under udfordrende forhold.



Pålidelig håndtering


Den taktile feedback og et tydeligt hørbart "klik" som dobbelt stopsignal for den mekaniske udløsning angiver pålideligt, at den ønskede værdi er nået.

Teknologier og egenskaber.



Fjedermekanisme med "klik"

Denne momentnøgle anvender en vippearms som skiftmekanisme. Når det indstillede moment er nået, overskrides fjederkraften, hvilket får mekanismen til at glide og udløse. Dette medfører et tydeligt hørbart og mærkbart "klik".



QuickSelect

Lynhurtig indstilling af målværdien: Træk justeringsknappen ud for at låse op, indstil værdien, og tryk knappen ind igen for at låse den.



2-komponenthåndtag


Vores 2-komponenthåndtag er skridsikkert og har en ergonomisk form. Det er modstandsdygtigt over for olier, fedt, brændstoffer, bremsevæsker og Skydrol.



DIN EN ISO 6789-2

Vores momentnøgler og skruetrækkere er kalibreret i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og leveres med et tilhørende kalibreringscertifikat. Momentnøglerne kalibreres desuden i henhold til VDI 2648-2. På denne måde sikrer vi nøjagtigheden og sporbarheden af vores værktøj.

Teknisk tegning.

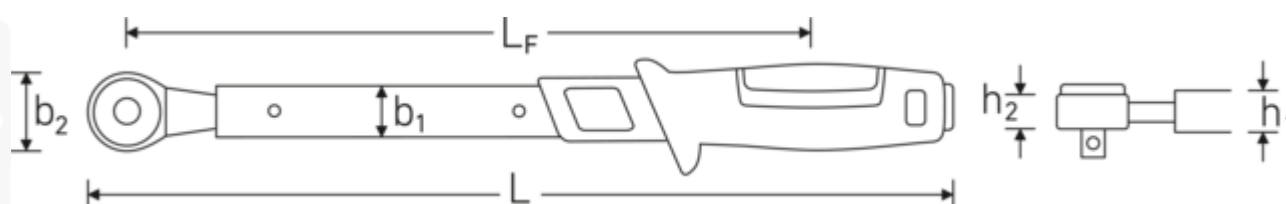

Tekniske attributter.

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Anzeigeabweichung | ± 4 % |
| Måleområde N·m | 80-400 N·m |
| Måleområde ft·lb | 60-300 ft·lb |
| MA N·m | 80 N·m |
| Nominal værdi N·m | 400 N·m |
| Skalainddeling N·m | 20 N·m |
| Skalainddeling ft·lb | 40 ft·lb |
| Fin skalainddeling | 1 N·m |
| Firkantet udgang udvendigt (tommer) | 3/4 |
| Længde mm (L) | 678,7 mm |
| b1 | 28 mm |
| b2 | 58 mm |
| Højde mm (h1) | 23 mm |
| Højde mm (h2) | 24 mm |
| LF | 574,3 mm |

Logistiske data.

| | |
|------------------------|---------------------|
| Art. nr. | 50021006 |
| GTIN | 4018754348374 |
| Vægt (g) | 2550 g |
| Volym (förpackad, dm3) | 3.4055 dm3 |
| Pakkestandard | 1 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Toldtarif nr. | 82041100 |
| Oprindelsesland AWR | GERMANY |
| Oprindelsesregion | Nordrhein-Westfalen |
| Dybde mm (IFS) | 695 |
| Bredde mm (IFS) | 70 |
| Højde mm (IFS) | 70 |
| Vægt (brutto, kg) | 2,630 |
| Vægt PAP (kg) | 0,000 |
| Vægt PVC (kg) | 0,150 |
| Længde (pakket, mm) | 695 |
| Bredde (pakket, mm) | 70 |
| Højde (pakket, mm) | 70 |

GTIN-kode.



Billeder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal