



Ring-indstiksværktøj

732/40

Art. nr. 58224034
GTIN 4018754034321
Model 732/40 34



Mærke.

Ring-indstiksværktøj Nøglestr. 34mm Værktøjshold.14 x 18



Egenskaber.

- Tolvkant med AS-Drive-profil
- Til momentnøgler med holder til indstiksværktøjer
- Forkromet over nikkel, holdbar og slidstærk finish
- Sænksmedet, forstærket og afkølet i et oliebad
- Ekstremt stærk, særdeles lang levetid

Fordele.

Til momentnøgler med firkantet indstik

Teknisk tegning.

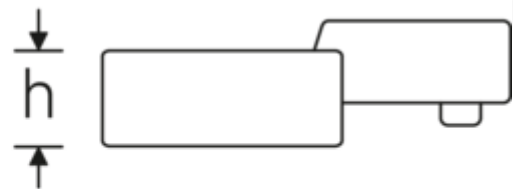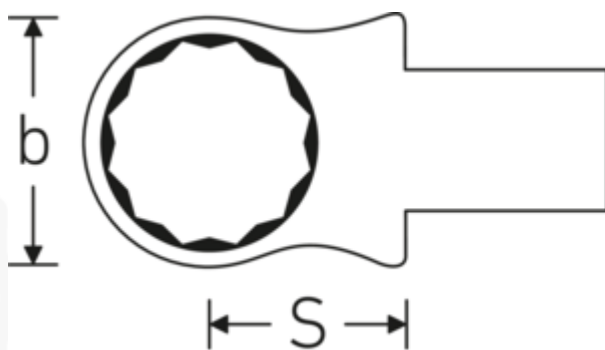

Tekniske attributter.

Nøglestørrelse [mm]	34 mm
Størrelse værktøjsholder [indvendig firkant]	14 x 18 mm
Bredde mm (b)	52 mm
Højde mm (h)	19 mm
S	28 mm

Logistiske data.

Art. nr.	58224034
GTIN	4018754034321
Vægt (g)	210 g
Volym (förpackad, dm3)	0.103615 dm3
Pakkestandard	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	80
Bredde mm (IFS)	50
Højde mm (IFS)	22
Vægt (brutto, kg)	0,214
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,003
Længde (pakket, mm)	85
Bredde (pakket, mm)	53
Højde (pakket, mm)	23

GTIN-kode.



Tilbehør (til).



18210001
Værktøjsholder

Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Die Angabe des Drehmoments ist immer ein Drehmoment (Nm) und nicht ein Drehmoment pro Stichtmaß. Bei Verwendung von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen ist das Drehmoment entsprechend anzupassen.

Beispiel: Drehmoment 10 Nm bei Stichtmaß 100 mm. Bei Verwendung eines Steckwerkzeugs mit einem Stichtmaß von 50 mm ist das Drehmoment auf 5 Nm anzupassen.

$$M_{\text{Stichtmaß}} = \frac{M_{\text{Drehmoment}} \cdot L_{\text{Stichtmaß}}}{L_{\text{Stichtmaß}}}$$
$$M_{\text{Stichtmaß}} = \frac{10 \text{ Nm} \cdot 100 \text{ mm}}{100 \text{ mm}}$$
$$M_{\text{Stichtmaß}} = 10 \text{ Nm}$$
$$M_{\text{Stichtmaß}} = \frac{10 \text{ Nm} \cdot 50 \text{ mm}}{100 \text{ mm}}$$
$$M_{\text{Stichtmaß}} = 5 \text{ Nm}$$

- M_{Drehmoment} = Drehmoment in Nm
- L_{Stichtmaß} = Stichtmaß in mm
- M_{Stichtmaß} = Drehmoment in Nm
- L_{Stichtmaß} = Stichtmaß in mm
- M_{Stichtmaß} = Drehmoment in Nm
- L_{Stichtmaß} = Stichtmaß in mm



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal