



## Steckschlüsseinsätze 1/4", metrisch

40

Art.-Nr. 01010009

GTIN 4018754000050

Modell 40 9



### Bezeichnung.

1/4 " Sechskant AS-Drive Steckschlüsseinsatz SW 9mm L.23mm

### Eigenschaften.

- Sechskant mit AS-Drive-Profil
- 1/4" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN EN 3709 / ASME B 107.5M

### Vorteile.

Made in Germany - STAHLWILLE Steckschlüsseinsätze  
1/4", metrisch 9 mm Länge 23 mm.

Sechskant AS-Drive, HPQ® Hochleistungsstahl,  
verchromt.

Durch produktspezifische Umformung - geschmiedet  
oder kaltfließgepresst - besonders stabil und langlebig.




## Technologien und Leistungsmerkmale.



### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.

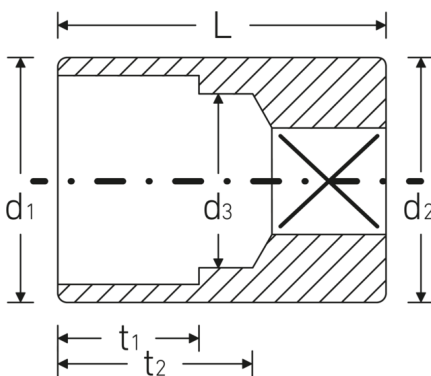

## Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	9 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/4 "
Länge mm (L)	23 mm
Abtriebsprofil	Sechskant AS-Drive
d1	12,8 mm
d2	12,8 mm
d3	8 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
Legierung	HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
t1	8 mm
t2	12,8 mm
Hand-/ Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

## Logistikdaten.

Art.-Nr.	01010009
GTIN	4018754000050
Gewicht (g)	14 g
Volumen (verpackt, dm <sup>3</sup> )	0.04875 dm <sup>3</sup>
Packnorm	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	23
Breite mm (IFS)	13
Höhe mm (IFS)	13
Gewicht (brutto, kg)	0,143
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
Länge (verpackt, mm)	75
Breite (verpackt, mm)	50

## GTIN-Code.

