



## Grzechotki drobnozębne wtykowe

735

Art. nr 58250005

GTIN 4018754034512

Model 735/5

### Oznaczenie.

Grzechotka drobnozębowa wtykowa Napęd wyjściowy 3/8 Uchwyt narzędziowy 9 x 12

### Właściwości.

- do kluczy dynamometrycznych z wymiennym systemem wtykowym
- odwracalne (na życzenie dostępne również jako grzechotka tylko do obrotów zgodnie z ruchem wskazówek zegara)
- 60 zębów
- Ostrożnie! Dostosuj ustawienie klucza dynamometrycznego do rozmiaru 40HD

### Zalety.

Solidny i pracujący płynnie adapter grzechotki wtykowej do kluczy dynamometrycznych z napędem kwadratowym.

Mechanizm odwracalny umożliwia szybką zmianę kierunku bez konieczności wymiany wtyczki - idealne rozwiązanie w przypadku częstych zmian kierunku wkręcania.

Wykonane z wytrzymałej stali stopowej chromowej i dodatkowo chromowane w celu zapewnienia maksymalnej trwałości i ochrony przed zużyciem.

Dzięki 60 zębom kąt roboczy wynosi zaledwie 6° - do wydajnej pracy w ciasnych przestrzeniach, np. w komorze silnika.

Zintegrowana blokada kulkowa zapewnia, że klucz nasadowy pozostaje na swoim miejscu nawet przy dużych momentach obrotowych.

## Najważniejsze cechy produktu.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Szybka zmiana kierunku.

Nasz adapter grzechotki wtykowej jest wyposażony w precyzyjnie dostrojoną płytkę przelączającą, która umożliwia błyskawiczną zmianę kierunku. W przeciwieństwie do konwencjonalnych mechanizmów dźwigniowych, obracające się koło zapobiega przypadkowej regulacji - nawet w ograniczonych przestrzeniach lub podczas pracy w rękawicach.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Pełna precyzja na minimalnej przestrzeni.

Wysokiej jakości drobne uzębienie z 60 zębami umożliwia kąt pracy wynoszący zaledwie 6°. Pozwala to na kontrolowaną i wydajną pracę - nawet tam, gdzie nie ma prawie żadnej przestrzeni na ruch narzędzia. Idealne do precyzyjnych połączeń śrubowych w ciasnych warunkach montażowych.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Wysokie bezpieczeństwo pracy.


Napęd kwadratowy umożliwia szybkie i łatwe dostosowanie grzechotki do różnych zastosowań i sytuacji. Zintegrowana kulka blokująca zapewnia, że nasadka pozostaje na swoim miejscu nawet przy wysokich momentach obrotowych.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Wysoka jakość.

## Rysunek techniczny.

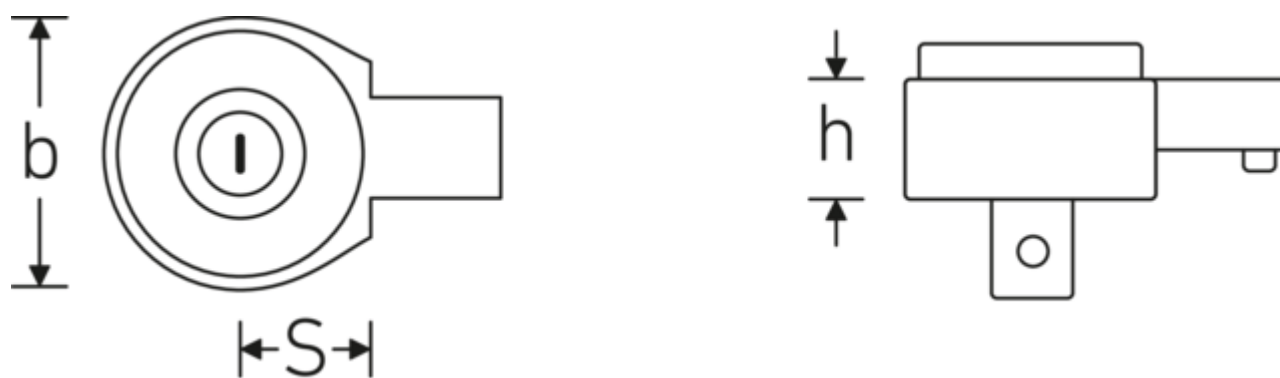

## Atrybuty techniczne.

|  |           |
|--|-----------|
| Str.   | 5         |
| Rozmiar uchwyty narzędzia<br>[innvendig firkant] | 9 x 12 mm |
| Kwadrat wyjściowy zewnętrzny<br>(cale)           | 3/8       |
| Szerokość mm (b)                                 | 33 mm     |
| Wysokość mm (h)                                  | 24 mm     |
| Kąt roboczy                                      | 6 °       |
| Maks. moment obrotowy                            | 100 N·m   |
| S  | 17,5 mm   |

## Dane logistyczne.

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Art. nr                                      | 58250005                 |
| GTIN   | 4018754034512            |
| Waga (g)                                     | 150 g                    |
| Objętość (w opakowaniu,<br>dm <sup>3</sup> ) | 0.062424 dm <sup>3</sup> |
| Standard pakowania                           | 1                        |
| WEEE/ElektroG                                | nicht ear-pflichtig      |
| Nr taryfy celnej                             | 82041100                 |
| Kraj pochodzenia AWR                         | GERMANY                  |
| Region pochodzenia                           | Nordrhein-Westfalen      |
| Głębokość mm (IFS)                           | 50                       |
| Szerokość mm (IFS)                           | 33                       |
| Wysokość mm (IFS)                            | 35                       |
| Waga (brutto, kg)                            | 0,150                    |
| Waga PAP (kg)                                | 0,000                    |
| Waga PVC (kg)                                | 0,003                    |
| Długość (w opakowaniu,<br>mm)                | 51                       |
| Szerokość (w opakowaniu,<br>mm)              | 34                       |
| Wysokość (w opakowaniu,<br>mm)               | 36                       |

GTIN.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Niemcy · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal