



Grzechotki drobnozębne wtykowe

735

Art. nr 58251065

GTIN 4018754243785

Model 735/65

Oznaczenie.

Grzechotka drobnozębowa wtykowa Napęd wyjściowy 3/4 Uchwyt narzędziowy 22 x 28

Właściwości.

- do kluczy dynamometrycznych z wymiennym systemem wtykowym
- odwracalne (na życzenie dostępne również jako grzechotka tylko do obrotów zgodnie z ruchem wskazówek zegara)
- 60 zębów
- Ostrożnie! Dostosuj ustawienie klucza dynamometrycznego do rozmiaru 40HD

Zalety.

przetączalne

Mechanizm odwracalny umożliwia szybką zmianę kierunku bez konieczności wymiany wtyczki - idealne rozwiązanie w przypadku częstych zmian kierunku wkręcania.

Wykonane z wytrzymałej stali stopowej chromowej i dodatkowo chromowane w celu zapewnienia maksymalnej trwałości i ochrony przed zużyciem.

Dzięki 60 zębom kąt roboczy wynosi zaledwie 6° - do wydajnej pracy w ciasnych przestrzeniach, np. w komorze silnika.

Zintegrowana blokada kulkowa zapewnia, że klucz nasadowy pozostaje na swoim miejscu nawet przy dużych momentach obrotowych.

Najważniejsze cechy produktu.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Szybka zmiana kierunku.

Nasz adapter grzechotki wtykowej jest wyposażony w precyzyjnie dostrojoną płytkę przelączającą, która umożliwia błyskawiczną zmianę kierunku. W przeciwieństwie do konwencjonalnych mechanizmów dźwigniowych, obracające się koło zapobiega przypadkowej regulacji - nawet w ograniczonych przestrzeniach lub podczas pracy w rękawicach.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Pełna precyzja na minimalnej przestrzeni.

Wysokiej jakości drobne uzębienie z 60 zębami umożliwia kąt pracy wynoszący zaledwie 6°. Pozwala to na kontrolowaną i wydajną pracę - nawet tam, gdzie nie ma prawie żadnej przestrzeni na ruch narzędzia. Idealne do precyzyjnych połączeń śrubowych w ciasnych warunkach montażowych.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Wysokie bezpieczeństwo pracy.


Napęd kwadratowy umożliwia szybkie i łatwe dostosowanie grzechotki do różnych zastosowań i sytuacji. Zintegrowana kulka blokująca zapewnia, że nasadka pozostaje na swoim miejscu nawet przy wysokich momentach obrotowych.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Wysoka jakość.

Rysunek techniczny.

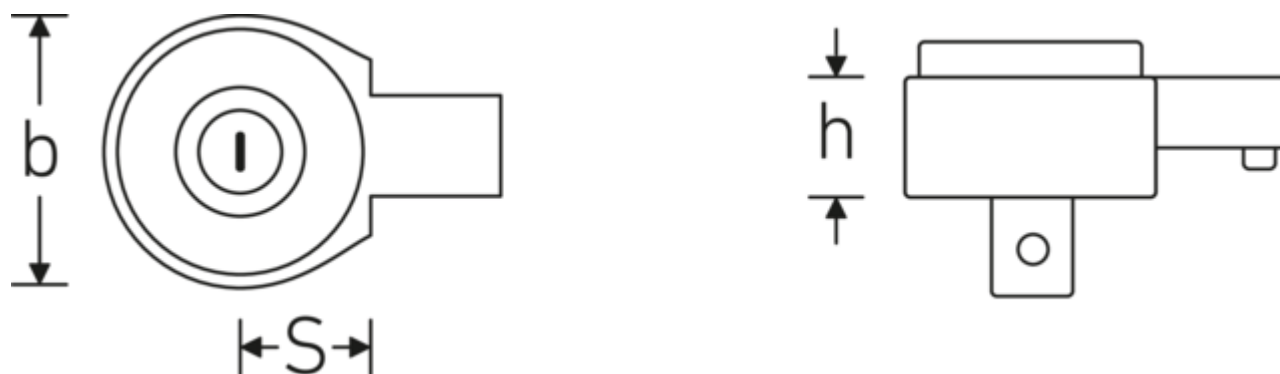

Atrybuty techniczne.

Rozmiar uchwyty narzędzia [innvendig firkant]	22 x 28 mm
Kwadrat wyjściowy zewnętrzny (cale)	3/4
Szerokość mm (b)	61 mm
Wysokość mm (h)	35 mm
Liczba zębów	60
Kąt roboczy	6 °
Maks. moment obrotowy	650 N·m
S	55 mm

Dane logistyczne.

Art. nr	58251065
GTIN	4018754243785
Waga (g)	1115 g
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.45 dm ³
Standard pakowania	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82041100
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
Głębokość mm (IFS)	125
Szerokość mm (IFS)	60
Wysokość mm (IFS)	60
Waga (brutto, kg)	1,110
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,004
Długość (w opakowaniu, mm)	125
Szerokość (w opakowaniu, mm)	60
Wysokość (w opakowaniu, mm)	60

GTIN.



Części zamienne, części zamienne do.



59251065
Zestaw części
zamiennych do
grzechotki

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Niemcy · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal