



## Steckschlüsseinsätze 1/4", metrisch

40

Art.-Nr. 01010014

GTIN 4018754000104

Modell 40 14



### Bezeichnung.

1/4 " Sechskant AS-Drive Steckschlüsseinsatz SW 14mm L.24mm

### Eigenschaften.

- Sechskant mit AS-Drive-Profil
- 1/4" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN EN 3709 / ASME B 107.5M

### Vorteile.

Made in Germany - STAHLWILLE Steckschlüsseinsätze  
1/4", metrisch 14 mm Länge 24 mm.

Sechskant AS-Drive, HPQ® Hochleistungsstahl,  
verchromt.

Durch produktspezifische Umformung - geschmiedet  
oder kaltfließgepresst - besonders stabil und langlebig.




## Technologien und Leistungsmerkmale.



### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.

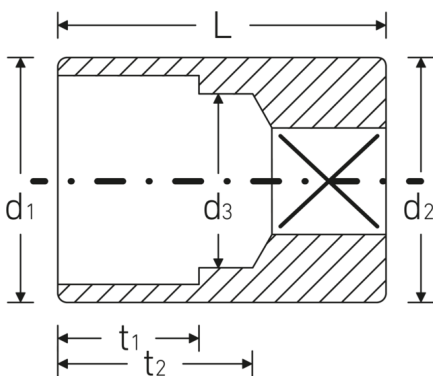

## Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	14 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/4 "
Länge mm (L)	24 mm
Abtriebsprofil	Sechskant AS-Drive
d1	18,8 mm
d2	18,8 mm
d3	13 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
Legierung	HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
t1	10 mm
t2	14,7 mm
Hand-/ Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

## Logistikdaten.

Art.-Nr.	01010014
GTIN	4018754000104
Gewicht (g)	30 g
Volumen (verpackt, dm3)	1.01376 dm3
Packnorm	80
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	24
Breite mm (IFS)	20
Höhe mm (IFS)	20
Gewicht (brutto, kg)	2,400
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,003
Länge (verpackt, mm)	80
Breite (verpackt, mm)	66

## GTIN-Code.

